

RÉSISTEX NOTICE DE MONTAGE


L'ÉCLAIRAGE DURABLE XERIANE FLUO COMPACT 24W 230V



COURPER LE COURANT AVANT TOUTE INTERVENTION.

- 1 - Déclipser le maintien du diffuseur marqué de 2 fleches verticales en exerçant une pression vers le centre puis en tirant vers le haut.



- 2 - Enlever le diffuseur, et le tube.

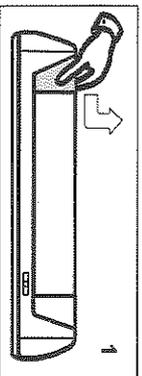

DETAIL A

DETAIL A : Support de tube fluo.


A régler en position basse.

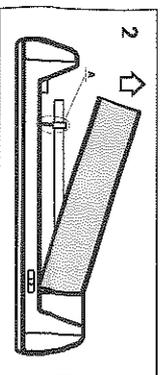

- 3 - Fixer l'applique (Entraxe = 280mm) . Pour l'étanchéité le câble d'alimentation doit passer dans le passe-fil.

- 4 - Connecter les fils à l'intérieur de la trappe.

- 5 - Refermer la trappe.


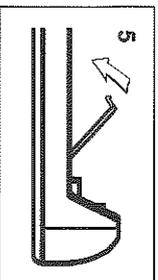


- 6 - Remettre le tube en place, le diffuseur, puis le maintien du diffuseur.

TABEAU POUR POSES DANS LES VOLUMES DE SALLE D'EAU.

XERIANE	AVEC TUBE FLUO COMPACT		POSE DANS VOLUMES SALLE D'EAU
	REFERENCE	IP	
Simple	61040-1	IP 44	2 / 3
Interrupteur	61041-1	IP 44	2 / 3
Inter + PC 16 A + terre	61042-1	IP 41	3
Transfo + prise rasoir	61045-1	IP 44	2 / 3
Inter + transfo + prise rasoir	61046-1	IP 44	2 / 3

Pose autorisée dans les locaux recevant du public (ERP). Pose autorisée sur toute surface normalement inflammable.

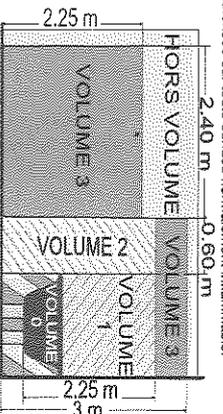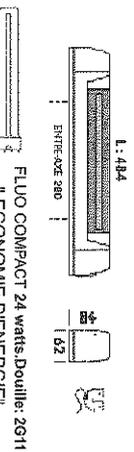

FLUO COMPACT 24 watts, Douille: 2G11,
" ECONOMIE D'ENERGIE"
1800 LUMENS - 24W = 120W incandescence,
Température de couleur = 3000 K " Blanc chaud"
Durée de vie : ± 6000 heures.
Tension d'alimentation : 230V

Volume 0 = IPX7; Volume 1 et 2 = IPX4; Volume 3 = IPX1
Attention : le socle 2P+T doit être impérativement installé dans le volume 3

La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) impose de ne pas jeter ce luminaire en fin de vie avec les ordures ménagères. L'utilisateur doit le déposer dans une déchèterie ou dans le centre de recyclage le plus proche.

Conforme à la Norme NF EN 60 598-2-1.

11 quai de la Banquière 66730 ST ANDRÉ DE LA ROCHE, FRANCE Tél:04.93.276.276. Fax:04.93.276.280. www.resistex-sa.com

PA0520