

2 gammes disponibles, les CIRCLED qui peuvent être montés encastrés uniquement et les MAXI CIRCLED (Ø555 et Ø888) qui peuvent être montés encastrés ou en suspension.

Polarité : Fil blanc sur le +, fil gris sur le -

INSTALLATION EN ENCASTRE :



- Couper le courant avant de commencer l'installation
- Choisir un emplacement approprié pour le luminaire avec les espacements nécessaires. Attention aux poutres, conduites d'eau, câbles électriques.
- Faire un trou au diamètre approprié (Ø180>165mm Ø240>225mm Ø300>285mm Ø555>520mm Ø888>861mm)
- Effectuer les raccordements entre le luminaire et le driver puis entre le driver et le circuit.
- Monter les ressorts sur le produit (Photo 1 et 2), faire glisser les ressorts des clips dans les trous du plafond et pousser le luminaire dans l'ouverture. S'assurer qu'il soit bien en place dans son logement.
- Mettre l'appareil sous tension.

INSTALLATION EN SUSPENSION :

- Couper le courant avant de commencer l'installation
- Choisir un emplacement approprié pour le luminaire avec les espacements nécessaires. Attention aux poutres, conduites d'eau, câbles électriques.
- Replier les pattes de fixation en aluminium puis placez le filin dans l'emplacement prévu (Photo 3 et 4)
- Installer les trois systèmes coulissants au plafond en s'assurant que votre moyen de fixation soit adapté à votre support et au poids du luminaire puis réglez la hauteur de celui-ci.
- Effectuer les raccordements entre le luminaire et le driver puis entre le driver et le circuit.
- Mettre l'appareil sous tension.



1

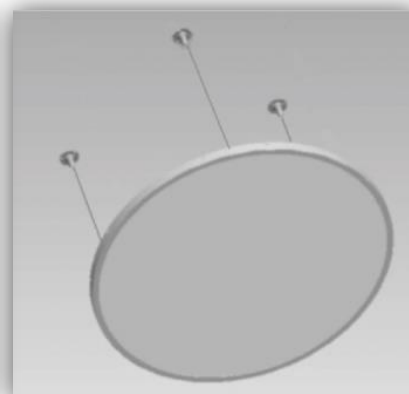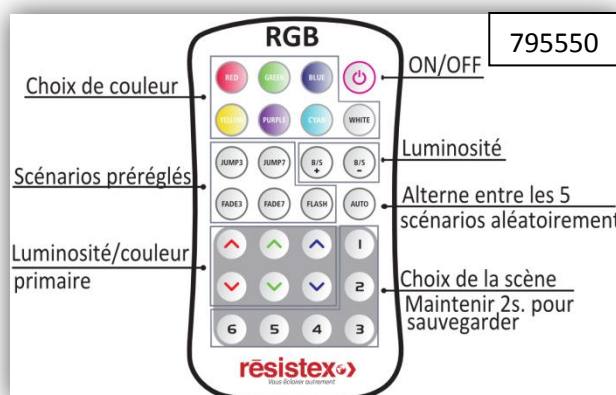


3



2

Puissance	T. couleur	Sans Gradation	1-10V	DALI	Phase (TRIAC)
10W	3000K	791803-S	791803-V	791803-D	791803-P
10W	4000K	791804-S	791804-V	791804-D	791803-P
12W	3000K	792403-S	792403-V	792403-D	792403-P
12W	4000K	792404-S	792404-V	792404-D	792404-P
16W	3000K	793003-S	793003-V	793003-D	793003-P
16W	4000K	793004-S	793004-V	793004-D	793004-P
40W	3000K	795553-S	795553-V	795553-D	795553-P
40W	4000K	795554-S	795554-V	795554-D	795554-P
40W	RGB	795550 (+tlcmde)	/	/	/
60W	3000K	798883-S	798883-V	798883-D	798883-P
60W	4000K	798884-S	798884-V	798884-D	798884-P

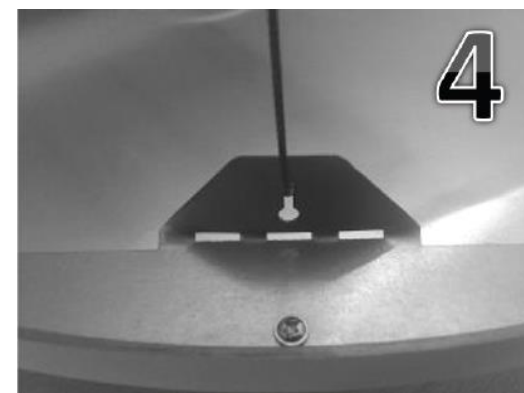

4

Cet équipement peut contenir des substances qui sont dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté négligemment. Il est important qu'il soit séparé des autres ordures ménagères et recyclé par un organisme habilité. Le "symbole de la poubelle barrée" sur un produit indique que ce matériel ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être traité conformément à la directive DEEE.

