




Réglotte de salle de bain équipée d'un tube fluorescent 8W
Efficacité lumineuse du système complet 29.9lm/W
Maintien de 71% du flux à 10000 heures (Ta25°C)
Eclairage très efficace et confortable pour l'œil
Corps en polycarbonate blanc conçu pour zones humides
Diffuseur transparent extrudé à diffusion prismatique
Câblage en face arrière par passe câble étanche avec domino
Equippé d'une ballast électronique à allumage avec préchauffage


Caractéristiques Générales

Plage de tension	220-240V/50-60Hz	Flux restitué en sortie	314lm
Puissance lumineuse	10.5W	Température de couleur	4000K
Type de source	G5 fluorescent	Maintien du flux	71% à 10000h (Ta25°C)

Caractéristiques Mécaniques

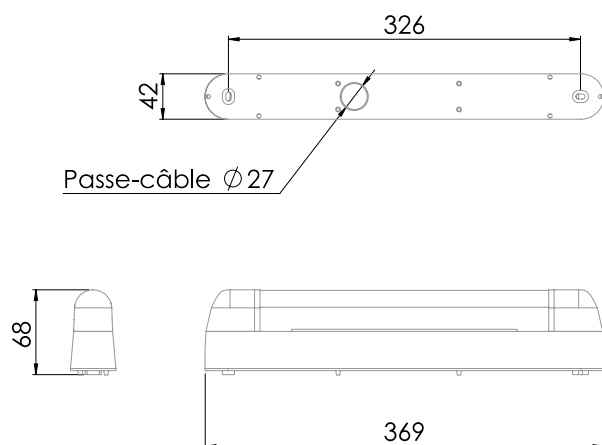

Caractéristiques Electriques

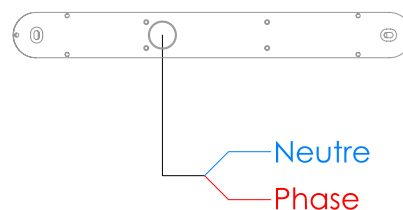


Couleur	Blanc - RAL approchant 9033			Puissance lumineaire	10.5W
Corps	Polycarbonate			Puissance source	8W
Diffuseur	Polycarbonate			Rendement	76%
Installation	Plafonnier/Applique			Nombre de sources	1
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Ta	25°C
IP Applique	44	IP Plafonnier	44	Tc	75°C
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C	Alimentation source	Ballast électronique
Largeur lumineaire	42mm	IK	07	Signaux d'entrée	AC
		Longueur lumineaire	369mm	Facteur puissance/cosφ	0,60
		Hauteur lumineaire	68mm	Empreinte carbone	0.94 gCO2/h
Entraxe fixation			326mm		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	G5 fluorescent
Flux source à Ta 25°C	385lm
Efficacité lumineuse source	48.1lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	314lm
Efficacité lumineuse produit complet	29.9lm/W
Rendement lumineux (LOR)	81.6%
Emission de lumière	Direct
Angle de faisceau	250°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>60
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Maintien du flux	71% à 10000h (Ta25°C)

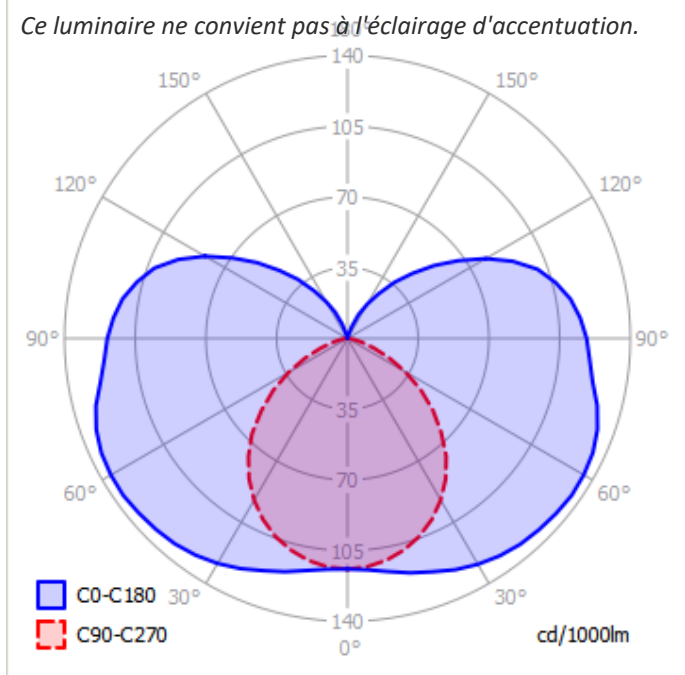

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.