




Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	G5 fluorescent
Flux source à Ta 25°C	385lm
Efficacité lumineuse source	48.1lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	314lm
Efficacité lumineuse produit complet	29.9lm/W
Rendement lumineux (LOR)	81.6%
Emission de lumière	Direct
Angle de faisceau	250°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>60
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Maintien du flux	71% à 10000h (Ta25°C)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

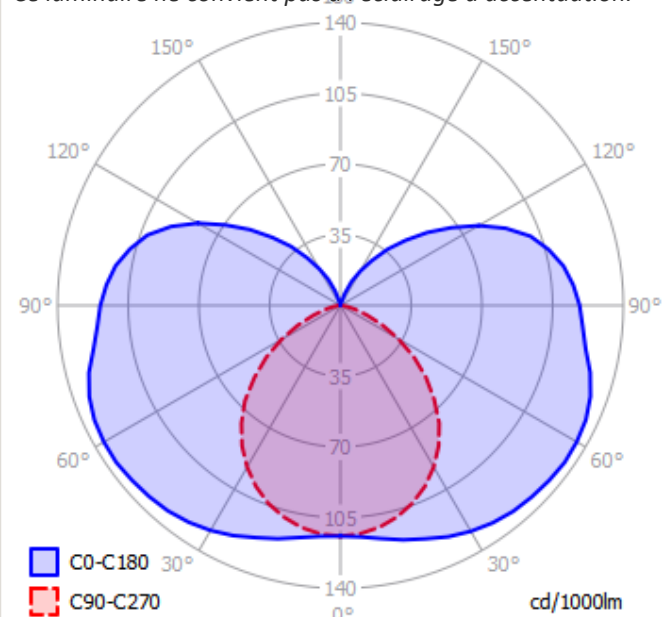

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE
Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477

602561 - Réglettes de salles de bains - NEOFLUO

12/02/2019 www.resistex-sa.com