


Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	136.8lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	7030lm
Efficacité lumineuse produit complet	127.8lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	115°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>85
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L90B10 à 50000h (Ta25°C)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

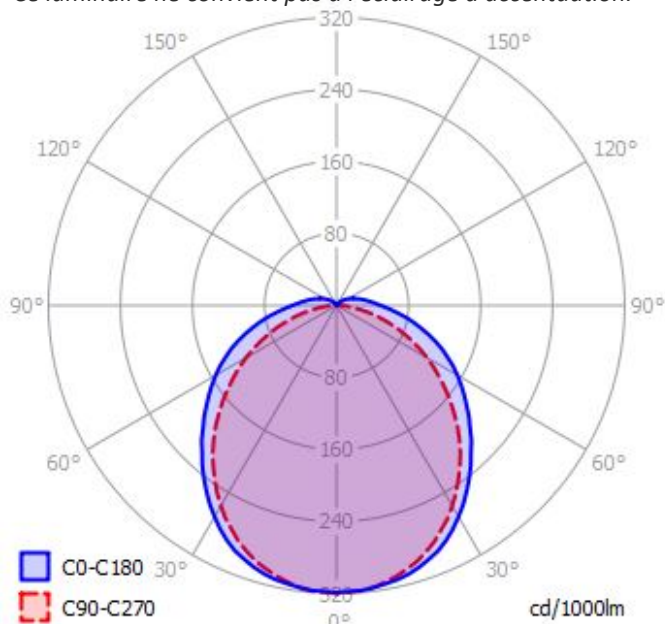

Ce produit contient une source lumineuse
d'efficacité énergétique

A++

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127 / IND-BA-116	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	-------------------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

