

605040RC NOCLIP 5116lm 4000K REC

Luminaire étanche pour locaux industriels équipé d'une platine LED SMD reconditionné (EAN13 :)

Etat : Bon état, traces d'usure

Efficacité lumineuse du système complet 133lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 70000 heures (Ta25°C)

Diffuseur en polycarbonate opalescent


Presse-étoupes en entrée/sortie et borniers poussoirs à insertion directe

Câblage par trappe arrière sans ouverture du luminaire


Fixations en acier inoxydable 202N, pose du luminaire très rapide par emboîtement



Caractéristiques Mécaniques

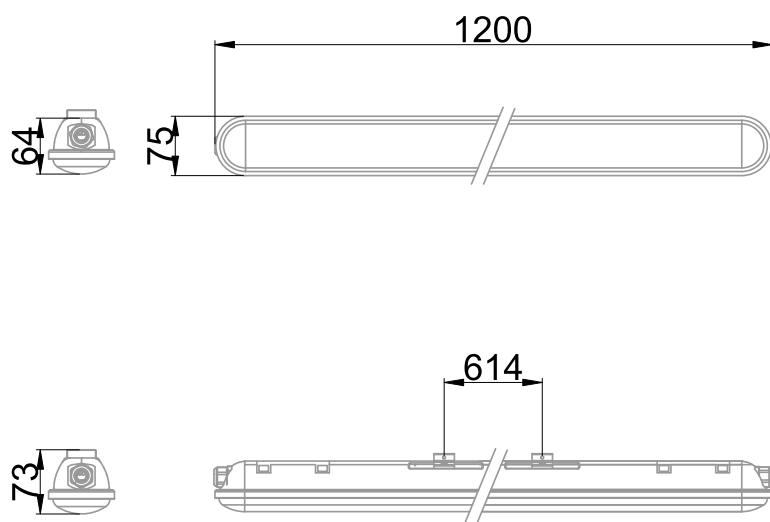

Caractéristiques Electriques

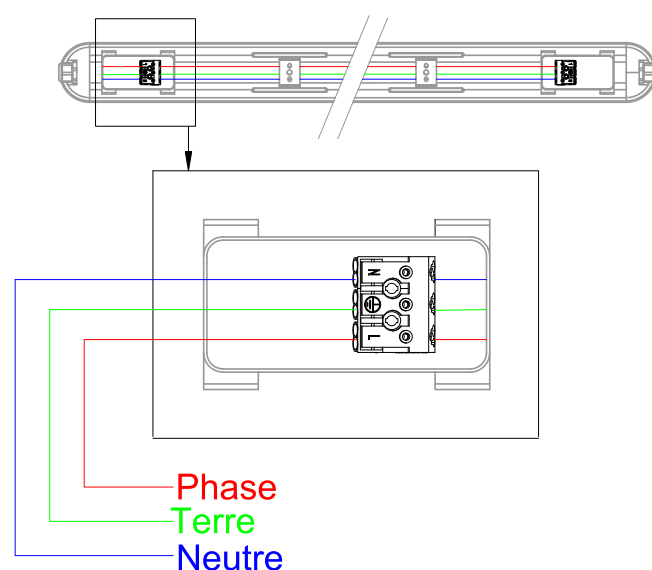

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C
Poids produit	1.14kg	IK	10
Largeur produit	75mm	Longueur produit	1200mm
		Hauteur produit	64mm

Entraxe fixation 614mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	38.3W
Puissance source	36W
Rendement driver	94.3%
Nombre de sources	1
Ta min/max	-15°C/40°C
Tc	85°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Facteur puissance/cos Φ	0.97
Empreinte carbone	3.44 gCO2/h

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	21	27	43
Nb luminaires courbe C	26	42	66
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
THD	8.7%		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



605040RC NOCLIP 5116lm 4000K REC

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	142.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	5116lm
Efficacité lumineuse produit complet	133.57lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	130°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	3 SDCM
LM80	L80F10 > 70000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	90%
ULR	8%
SVM	0.002
PstLm	0.008

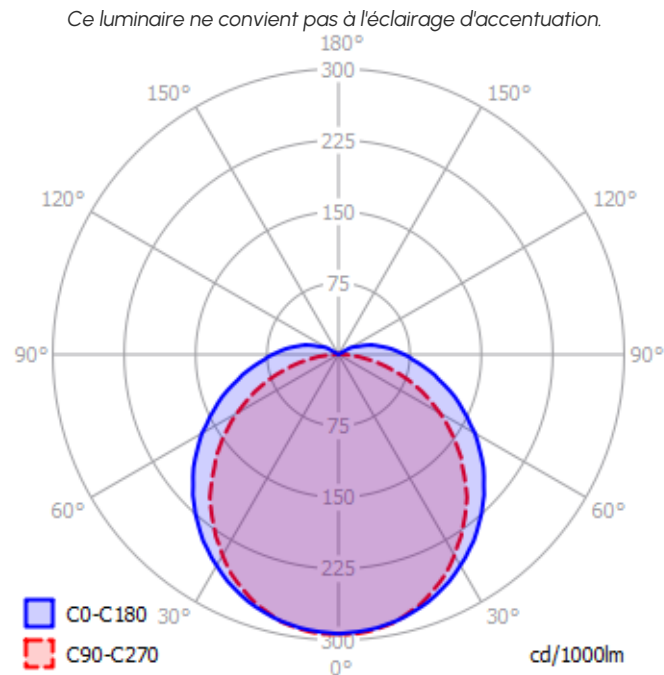

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

