

605055RC NOCLIP 6858LM 4000K RECONDITIONNE

Luminaire étanche équipé d'une platine LED SMD reconditionné avec un driver neuf, testé et nettoyé

Etat : correct (peut présenter des rayures et jaunissement du bâti)

Ideal pour les locaux industriels

Câblage traversant 3x1.5mm² facilitant le pontage entre luminaires (repiquage de la terre possible)

Diffuseur en polycarbonate opalescent


Presse-étoupes en entrée/sortie et borniers poussoirs à insertion directe

Câblage par trappe arrière sans ouverture du luminaire


Fixation en acier inoxydable 202N, pose du luminaire très rapide par emboîtement



Caractéristiques Mécaniques

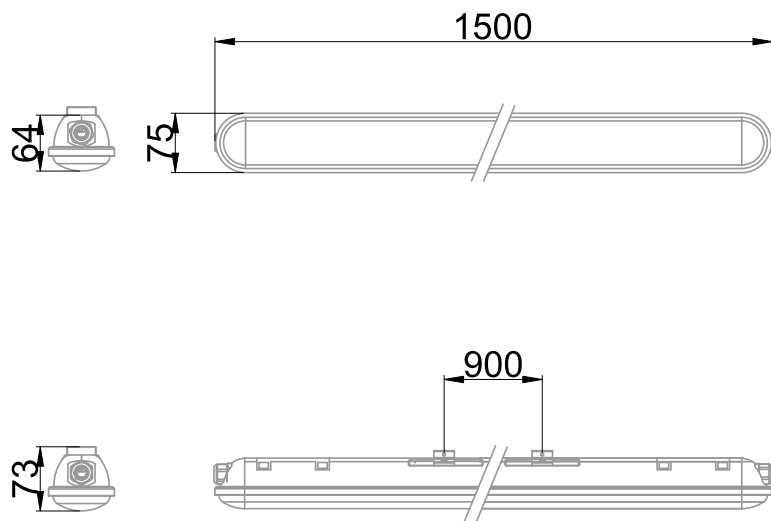

Caractéristiques Electriques

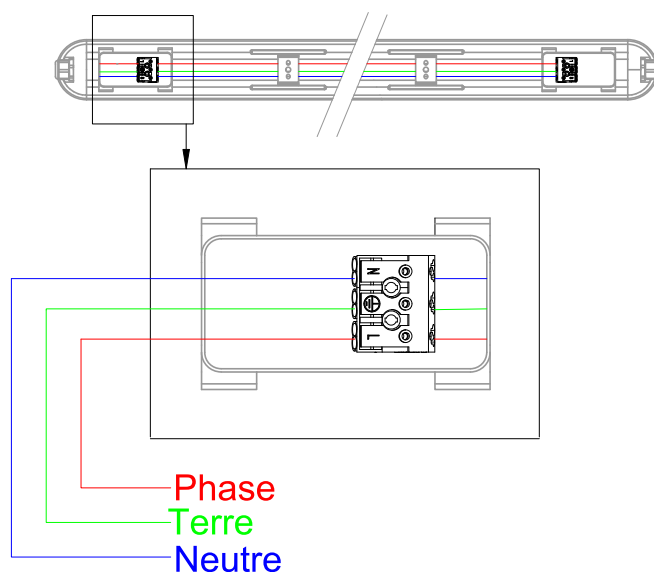

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C
Poids produit	1.434kg	IK	10
Largeur produit	75mm	Longueur produit	1500mm
		Hauteur produit	64mm
		Entraxe fixation	900mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	51W
Puissance source	48.4W
Rendement driver	95.7%
Nombre de sources	1
Ta min/max	-15°C/40°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Facteur puissance/cos φ	0.99
Empreinte carbone	4.59 gCO2/h

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	16	21	33
Nb luminaires courbe C	21	33	52
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
THD	11.6%		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



605055RC NOCLIP 6858LM 4000K RECONDITIONNE

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	147lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	6858lm
Efficacité lumineuse produit complet	134.47lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	130°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
LM80	L80F10 > 70000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	90%
ULR	7%
SVM	0.002
PstLm	0.008

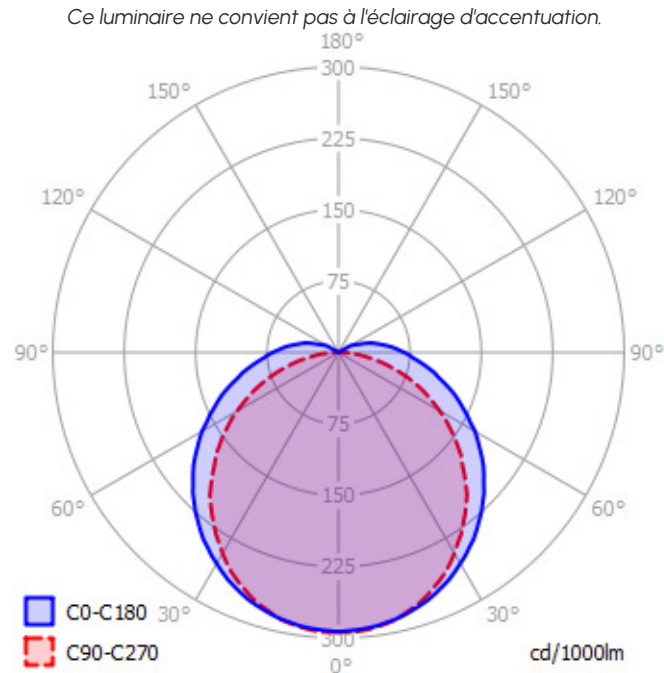

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-I27	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

