





Luminaire industriel étanche équipé d'une platine LED SMD
Efficacité lumineuse du système complet 114.1lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)
Intégration facile grâce à son faible diamètre de 43mm
Corps et diffuseur en polycarbonate
Très résistant aux agressions extérieures
Kit fixation anti-vandale en inox livré avec le luminaire
IP67 en position horizontale et IP40 en position verticale

Caractéristiques Mécaniques

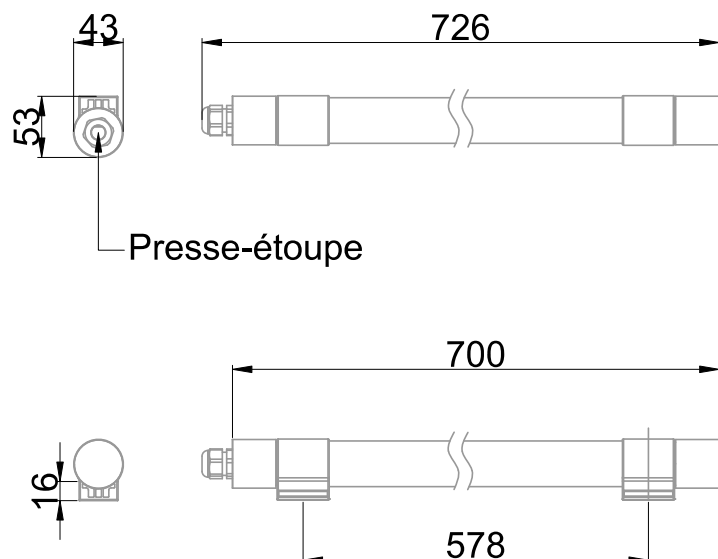

Caractéristiques Electriques

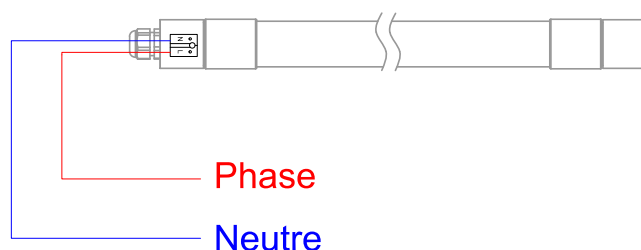


Couleur	Blanc - RAL approchant 9003			Plage de tension	220-240V/50-60Hz			
Corps	Polycarbonate			Puissance lumineaire	10.2W			
Diffuseur	Polycarbonate			Nombre de sources	1			
Installation	Plafonnier/Applique			Ta min/max	1°C/40°C			
Immersion	Non			Alimentation source	Driver courant constant			
IP Horizontale	67	IP Verticale	40	Signaux d'entrée	AC			
T° de contact	35°C	T° de fil incandescent	650°C	Ampérage sortie driver	120mA			
Ajustabilité	Fixe	IK	10	Facteur puissance/cosφ	0,91			
Poids lumineaire	0.342kg	Longueur lumineaire	726mm	Empreinte carbone	0.91 gCO2/h			
Diamètre lumineaire	43mm	Hauteur lumineaire	53mm		10A	16A	25A	
Déport	16mm			Nb luminaires courbe B	110	200	320	
				Nb luminaires courbe C	140	230	340	
		Entraxe fixation	578mm	Protection court-circuit	Oui			
				Protection surcharge	Oui			



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	1164lm
Efficacité lumineuse produit complet	114.1lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	170°
Diffuseur	Opalescent
IRC	85
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4362; y : 0.4052
LM80	L70F10 > 60000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	86%
ULR	20%
SVM	0.058
PstLm	0.008

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

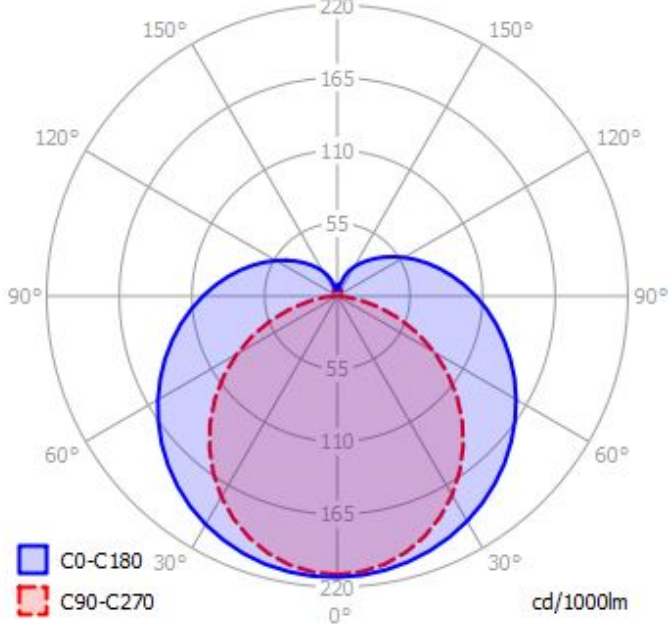

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

