


Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	2G7 fluorescent
Flux source à Ta 25°C	900lm
Efficacité lumineuse hors alimentation	48.8lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	537lm
Efficacité lumineuse produit complet	43.7lm/W
Rendement lumineux (LOR)	59.7%
Emission de lumière	Direct
Angle de faisceau	270°
Diffuseur	Opalescent
IRC	82
Maintien du flux	10000h à Ta25°C

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

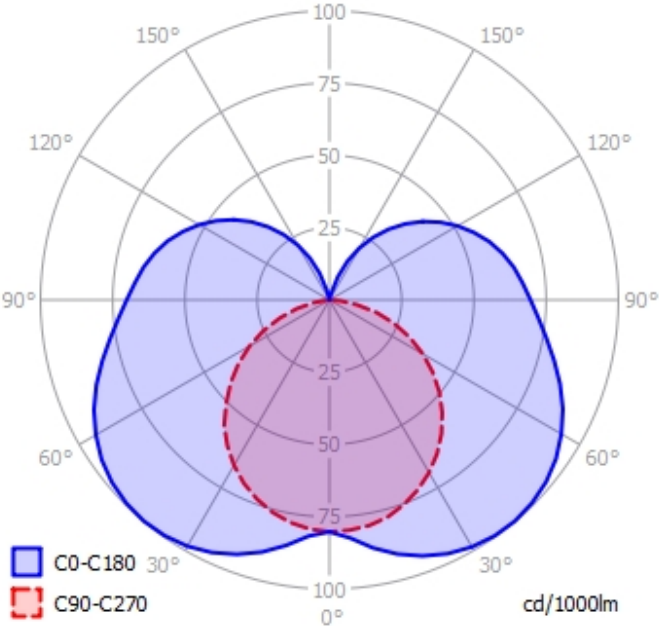

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

