

610411 XERIANE 2G11 1075lm INTER

Réglette de salle de bain équipée d'une lampe fluo compact Résistex, ref : 935005 (EAN13 : 31681061)

Efficacité lumineuse du système complet 42.1lm/W

Durée de vie de la source 10.000 heures (Ta25°C)

Luminaire équipé d'un interrupteur ON/OFF

Diffuseur opale en polycarbonate

Maintien de la lampe dans le diffuseur

Bornier type domino (section jusqu'à 2.5mm²)

Alimentation directe en 220/240Vac à 50/60Hz

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Couleur	Blanc - RAL approchant 9016		
Corps	Polypropylène		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	44	IP Plafonnier	44
T° de contact	46°C	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	07
Poids produit	0.629kg	Longueur produit	484mm
Largeur produit	62mm	Hauteur produit	82mm
		Entraxe fixation	280mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	25.5W
Puissance source	24W
Rendement driver	94%
Nombre de sources	1
Compatibilité sources	935005
Ta min/max	-15°C/55°C
Tc	85°C
Alimentation source	Ballast électronique
Signaux d'entrée	AC
Facteur puissance/cos φ	0.62
Empreinte carbone	2.29 gCO2/h

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



610411 XERIANE 2G11 1075lm INTER

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	2G11 fluorescent
Flux source à Ta 25°C	1800lm
Efficacité lumineuse hors alimentation	44.8lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1075lm
Efficacité lumineuse produit complet	42.15lm/W
Rendement lumineux (LOR)	59.7%
Emission de lumière	Direct
Angle de faisceau	270°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Maintien du flux	10000h à Ta25°C

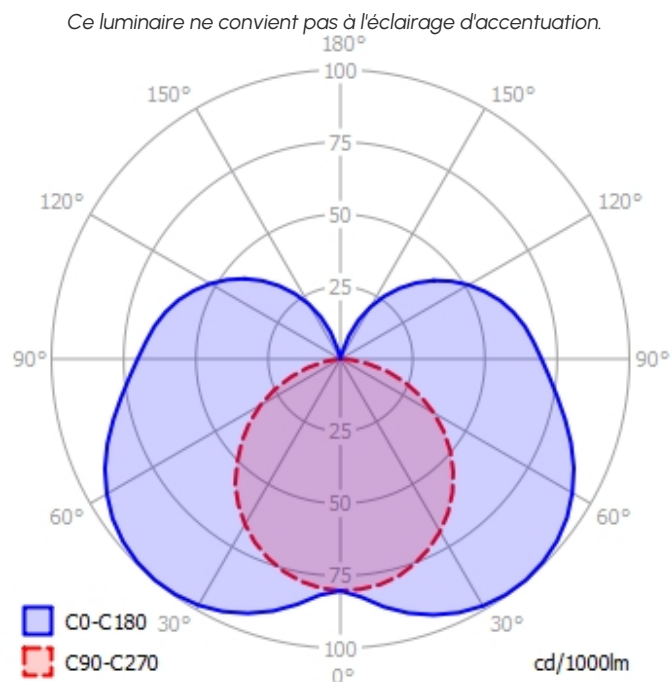

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

