

610461 XERIANE 2G11 1075lm PRISE RASOIR INTER

Réglette de salle de bain équipée d'une lampe fluo compact Résistex, ref : 935005 (EAN13 : 31681061)

Efficacité lumineuse du système complet 40.9lm/W

Durée de vie de la source 10.000 heures (Ta25°C)

Luminaire équipé d'un interrupteur ON/OFF

Prise rasoir 230V alimentée par un transformateur de séparation de puissance

Maintien de la lampe dans le diffuseur

Bornier type domino (section jusqu'à 2.5mm²)

Alimentation directe en 220/240Vac à 50/60Hz



Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Couleur	Blanc - RAL approchant 9016		
Corps	Polypropylène		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	44	IP Plafonnier	44
T° de contact	46°C	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	07
Poids produit	1.177kg	Longueur produit	484mm
Largeur produit	62mm	Hauteur produit	82mm
		Entraxe fixation	280mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	25.5W		
Puissance source	24W		
Rendement driver	94%		
Nombre de sources	1		
Compatibilité sources	935005		
Ta min/max	-15°C/55°C		
Tc	85°C		
Alimentation source	Ballast électronique		
Signaux d'entrée	AC		
Facteur puissance/cos φ	0.62		
Empreinte carbone	2.29 gCO2/h		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



610461 XERIANE 2G11 1075lm PRISE RASOIR INTER

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	2G11 fluorescent
Flux source à Ta 25°C	1800lm
Efficacité lumineuse hors alimentation	51.2lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1075lm
Efficacité lumineuse produit complet	42.15lm/W
Rendement lumineux (LOR)	59.7%
Emission de lumière	Direct
Angle de faisceau	270°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Maintien du flux	10000h à Ta25°C

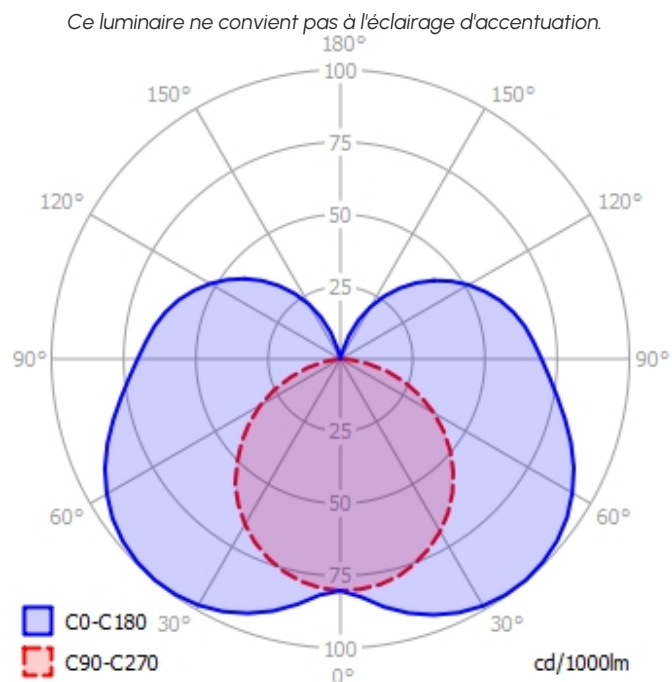

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

