

Plage de tension	220-240V	Flux restitué en sortie	716lm
Puissance lumineuse	17.5W	Température de couleur	3000K
Type de source	G5 fluorescent	Maintien du flux	24000h à Ta25°C


Caractéristiques Electriques

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE
Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477
610551 - Réglettes de salles de bains - XERIANE 04/01/2019 www.resistex-sa.com



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	G5 fluorescent
Flux source à Ta 25°C	1200lm
Efficacité lumineuse hors alimentation	51.2lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	716lm
Efficacité lumineuse produit complet	40.9lm/W
Rendement lumineux (LOR)	59.7%
Emission de lumière	Direct
Angle de faisceau	280°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Maintien du flux	24000h à Ta25°C

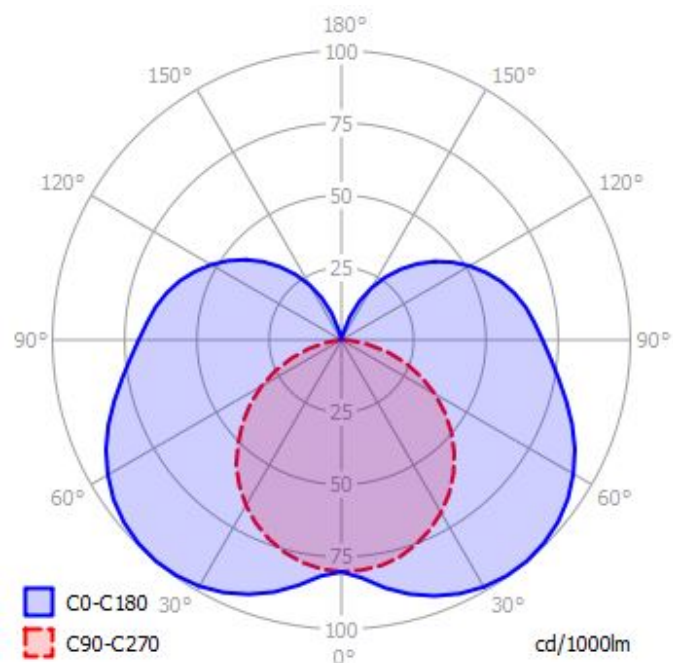

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande	Certification	NF EN60598-1 (cf fiche conformité RESISTEX)
-----	------------------------	---------------	---

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

