

## 621442RE IRO 595X595 30W 4000K REHABILITE

Encastré tertiaire équipé d'une platine LED SMD et réhabilité avec un emballage très abimé (EAN13 :

Etat neuf

Maintien du flux L90F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)

Diffuseur prismatique conçu pour favoriser un UGR<19

Montage en semi-encastré avec accessoire 621435


Montage en plafonnier avec l'accessoire 621433 / Montage en suspension avec l'accessoire 899404

Driver déporté à courant constant "Flicker-Free" équipé d'un connecteur rapide


Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)



### Caractéristiques Mécaniques

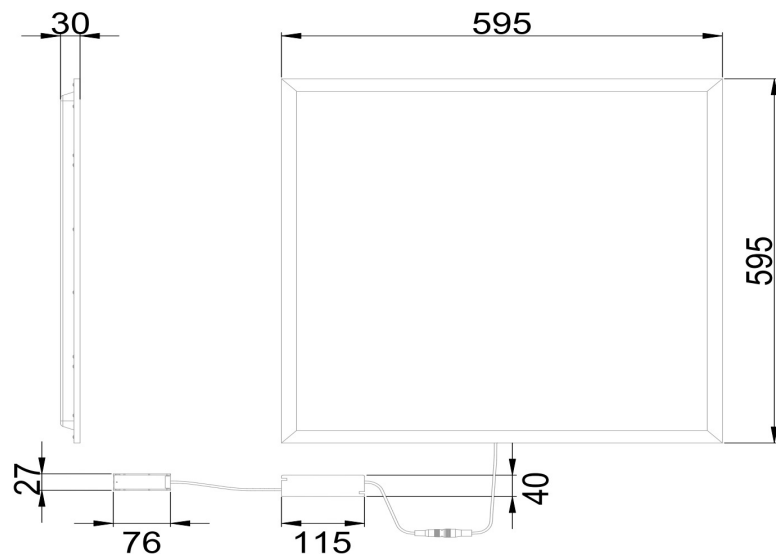

### Caractéristiques Electriques

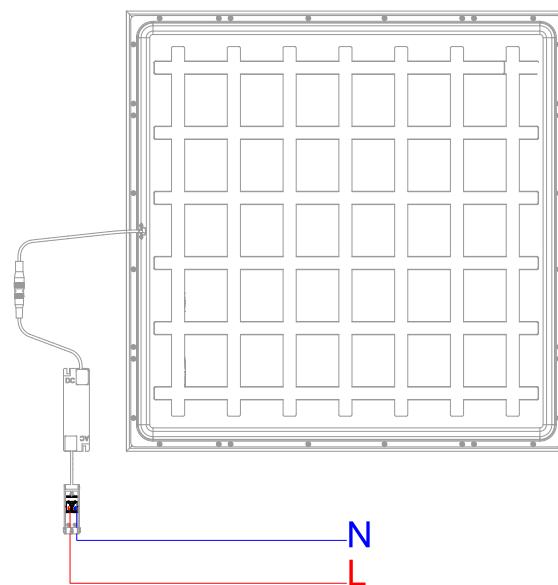

|                  |                                        |                        |       |
|------------------|----------------------------------------|------------------------|-------|
| Couleur          | Blanc                                  |                        |       |
| Corps            | Aluminium                              |                        |       |
| Diffuseur        | Polycarbonate                          |                        |       |
| Installation     | Encastré plafond/Plafonnier/Suspension |                        |       |
| Immersion        | Non                                    | Recouvrable            | Non   |
| IP Encastré      | 40                                     | T° de fil incandescent | 650°C |
| Ajustabilité     | Fixe                                   | IK                     | 04    |
| Poids produit    | 2.26kg                                 | Longueur produit       | 595mm |
| Largeur produit  | 595mm                                  | Hauteur produit        | 30mm  |
| Poids driver     | 0.182kg                                |                        |       |
| Longueur découpe | 600mm                                  |                        |       |
|                  |                                        | Largeur découpe        | 600mm |

|                                 |                         |                       |     |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| Plage de tension                | 220-240V/50-60Hz        |                       |     |
| Puissance lumineaire            | 28.5W                   |                       |     |
| Puissance source                | 24.7W                   |                       |     |
| Rendement driver                | 91%                     |                       |     |
| Nombre de sources               | 1                       |                       |     |
| Ta min/max                      | -25°C/40°C              |                       |     |
| Tc                              | 90°C                    |                       |     |
| Alimentation source             | Driver courant constant |                       |     |
| Signaux d'entrée                | AC                      |                       |     |
| Tension sortie driver           | 39V                     |                       |     |
| Ampérage sortie driver          | 750mA                   |                       |     |
| Facteur puissance/cos $\varphi$ | 0.98                    |                       |     |
| Empreinte carbone               | 2.56 gCO2/h             |                       |     |
| Protection court-circuit        | Oui                     | Protection surchauffe | Oui |
| Protection surcharge            | Oui                     |                       |     |
| Courant de fuite                | <0.7mA                  |                       |     |
| THD                             | <10                     |                       |     |

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



## 621442RE IRO 595X595 30W 4000K REHABILITE

### Caractéristiques Photométriques

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Température de couleur                 | 4000K                         |
| Type de source                         | Module LED                    |
| Efficacité lumineuse hors alimentation | 170lm/W                       |
| Flux restitué à Ta 25°C                | 4219lm                        |
| Efficacité lumineuse produit complet   | 148.03lm/W                    |
| Rendement lumineux (LOR)               | 100%                          |
| Emission de lumière                    | Direct/Symétrique             |
| Angle de faisceau                      | 92°                           |
| Diffuseur                              | Micro-prismatique             |
| IRC                                    | 80                            |
| Risque photobiologique                 | RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1) |
| Nombre d'ellipses de MacAdam           | <2 SDCM                       |
| Coordonnées 4000K                      | x : 0.3810; y : 0.3770        |
| UGR type                               | <19                           |
| LM80                                   | L90F10 > 72000h (Ta25°C)      |
| Code de flux CIE n°3                   | 97%                           |
| ULR                                    | 0%                            |
| SVM                                    | 0.001                         |
| PstLm                                  | 0.001                         |

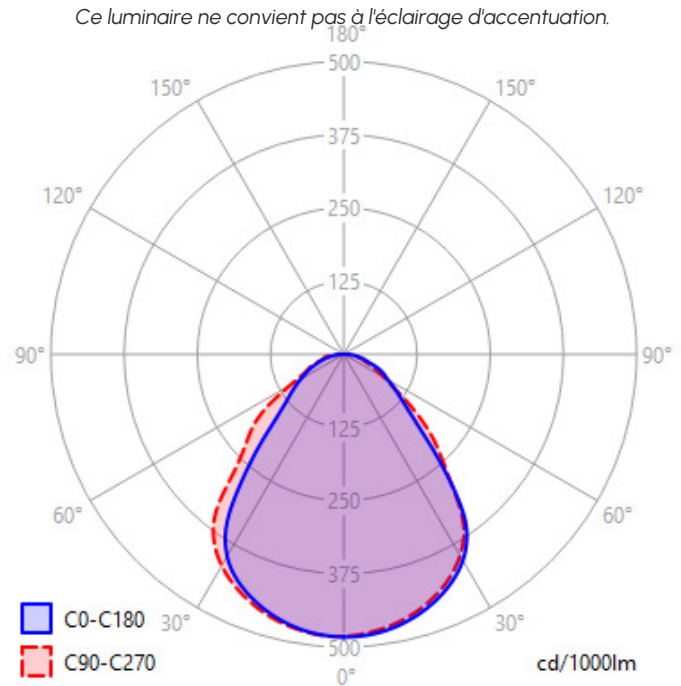

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

C

### Caractéristiques Normatives

|                                 |            |     |                        |
|---------------------------------|------------|-----|------------------------|
| Certificat d'économie d'énergie | BAT-EQ-127 | PEP | Disponible sur demande |
|---------------------------------|------------|-----|------------------------|

