

621810 HONI TW 3548lm NU BL 2700-6000K

Encastré tertiaire équipé de LED SMD 2700K et 6000K (EAN13 : 3168106218105)

Efficacité lumineuse du système complet 121lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)


Luminaire circadien piloté avec driver 799058 + cellule DT8 921721 + cellule extension 921724

Luminaire Tunable White pilotée par bouton poussoir avec driver 980019


Reflecteur basse-luminance conçu pour favoriser un UGR<19

Excellent rendu des couleurs grâce à son IRC de 90 à 4000K


Montage en plafonnier (799031) et montage en semi-encastré (799032)



Caractéristiques Mécaniques

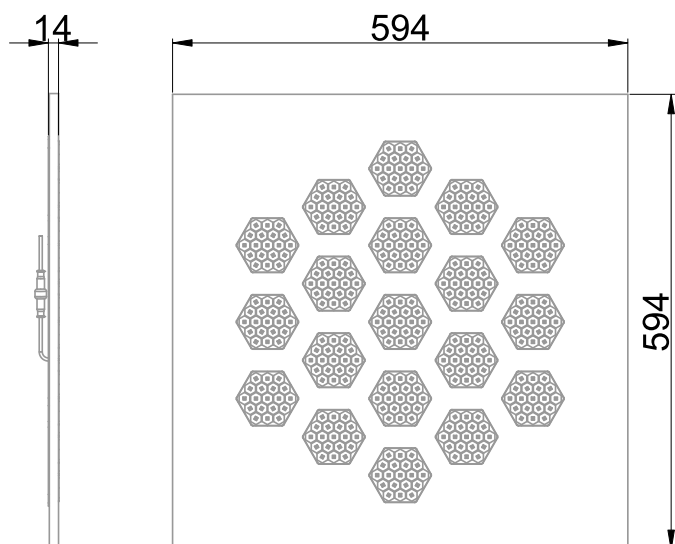

Caractéristiques Electriques

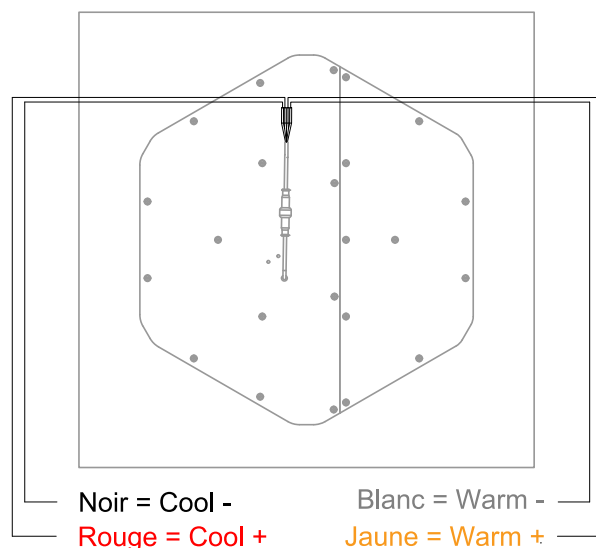

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond/Plafonnier		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Encastré	20	IP Plafonnier	20
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Largeur produit	594mm	IK	04
Longueur découpe	600mm	Longueur produit	594mm
		Hauteur produit	14mm

Largeur découpe 600mm

Puissance lumineaire	29.3W		
Ta min/max	-20°C/40°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	DC		
Tension sortie driver	10-40V		
Ampérage sortie driver	1050mA		
Empreinte carbone	2.63 gCO2/h		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



621810 HONI TW 3548lm NU BL 2700-6000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	TW 2700 - 6000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	3548lm à 4000K
Efficacité lumineuse produit complet	121.09lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	66°
IRC	90 à 4000K
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 2700K	x : 0.4589; y : 0.4147
Coordonnées 6000K	x : 0.3096; y : 0.3320
UGR type	<19
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)

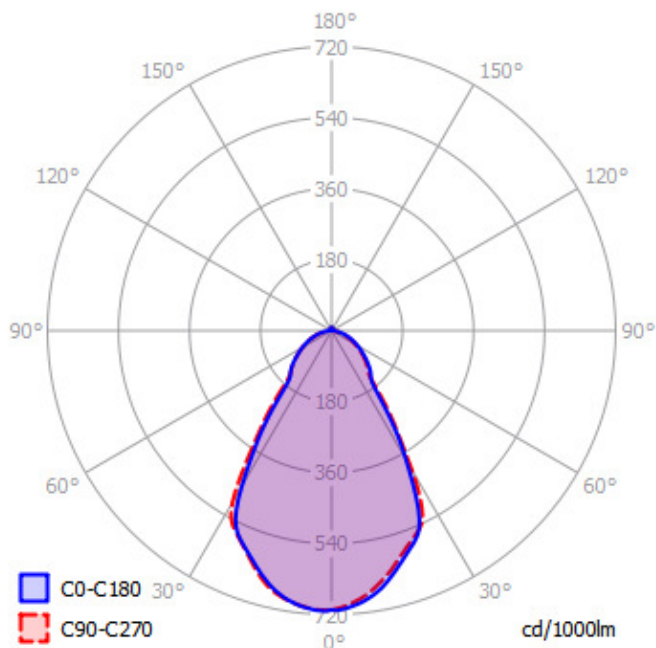

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

