

704030 RESIOPALE 250 E27

Plafonnier équipé d'une douille E27 (EAN13 : 3168107040309)

Lampe fluocompacte jusqu'à 25W

Lampe LED jusqu'à 15W

Embase en métal thermolaqué blanc

Diffuseur en verre dépoli mat


Fixation du diffuseur par 1/4 de tour

Alimentation directe en 230V


Luminaire décoratif pour pièces de vie et circulations intérieures



Caractéristiques Mécaniques

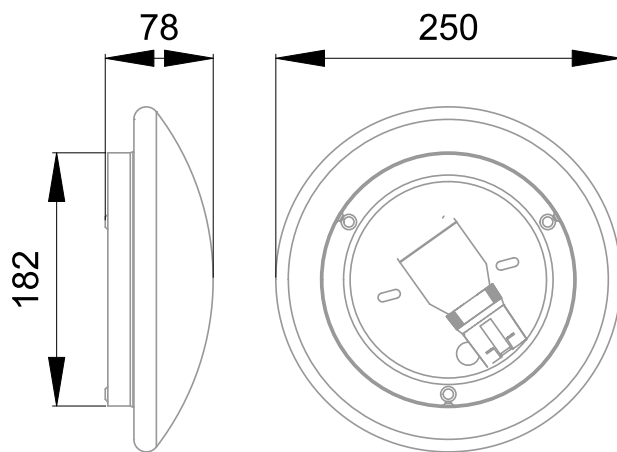

Caractéristiques Electriques

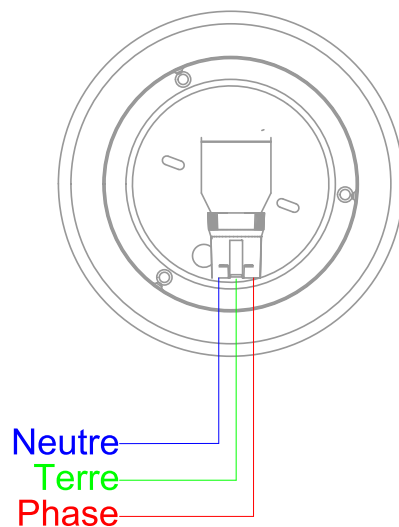

Couleur	Blanc		
Corps	Tôle d'acier		
Diffuseur	Verre		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	20	T° de fil incandescent	850°C
Ajustabilité	Fixe	IK	03
Poids produit	1.183kg	Hauteur produit	84mm
Diamètre produit	250mm		

Entraxe fixation 90mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Nombre de sources	1
Compatibilité sources	935993/931034/931035
Température ambiante	25°C
Alimentation source	Sans
Signaux d'entrée	AC

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.


RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	47.32%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)

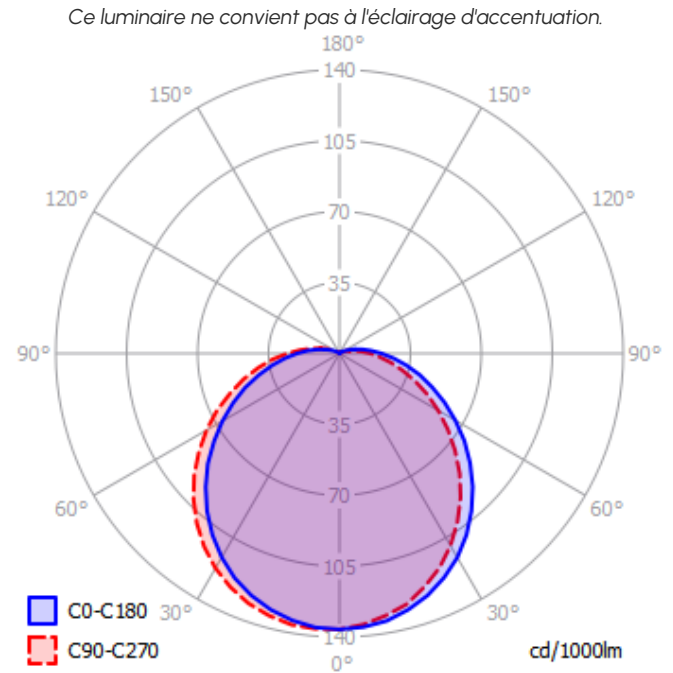

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

