

704040RC RESIOPALE 2024lm 4000K Reconditionné

Plafonnier équipé d'une platine LED reconditionné (EAN13 :)

Etat : Très bon état

Embase en métal thermolaqué blanc

Diffuseur en verre dépoli mat

Fixation du diffuseur par 1/4 de tour

Luminaire décoratif pour pièces de vie et circulations intérieures

Driver à courant constant intégré

Bornier de raccordement électrique type domino



Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Couleur	Blanc		
Corps	Tôle d'acier		
Diffuseur	Verre		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	20	IP Applique	20
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C
Poids produit	1.2kg	IK	03
Diamètre produit	300mm	Hauteur produit	84mm
		Entraxe fixation	160mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineaire	30.8W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-10°C/40°C		
Tc	55°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	380mA		
Facteur puissance/cos Φ	0.95		
Empreinte carbone	2.77 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




704040RC RESIOPALE 2024lm 4000K Reconditionné

Caractéristiques Photométriques

Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2024lm à 4000K
Efficacité lumineuse produit complet	65.7lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80 à 4000K
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<6 SDCM
Maintien du flux	L70F50>36000h (Ta25°C)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

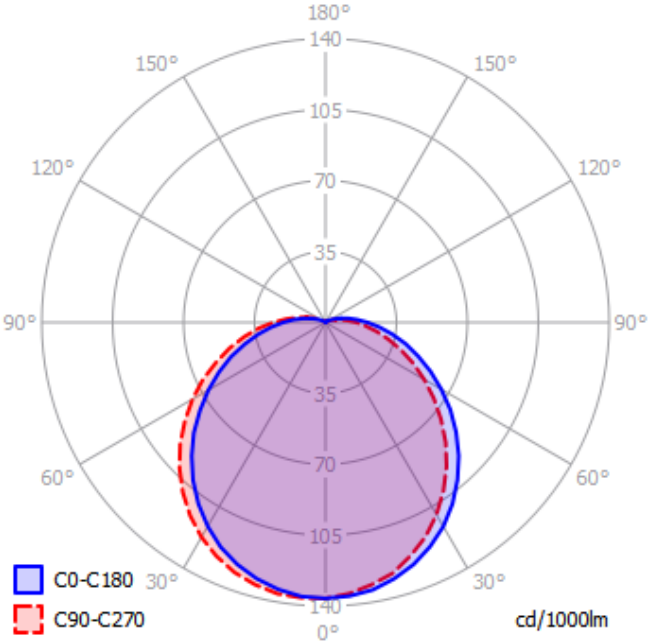

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

