





Appliquer équipé de trois douilles E27  
Lampe fluocompacte jusqu'à 25W  
Lampe LED jusqu'à 15W  
Embase en métal thermolaqué blanc  
Diffuseur en verre dépoli  
Fixation du diffuseur par visserie décorative  
Alimentation directe en 230V  
Luminaire décoratif aux finitions soignées

### Caractéristiques Mécaniques

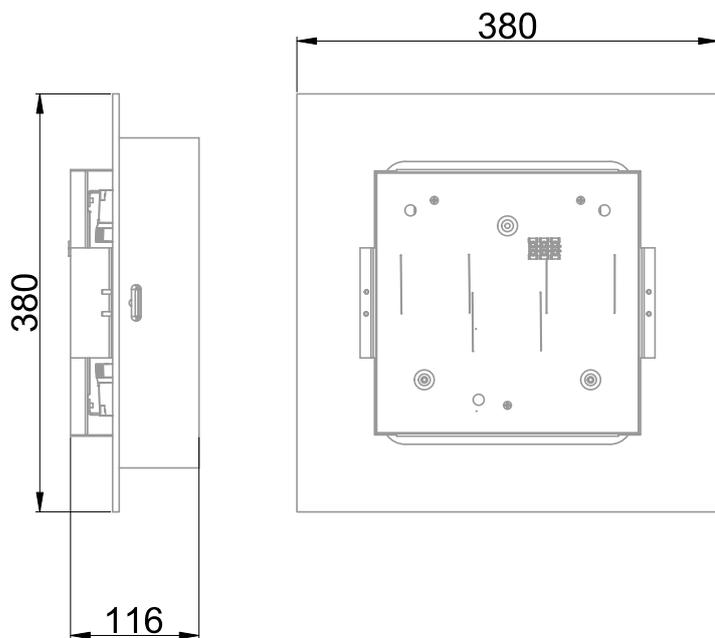

### Caractéristiques Electriques

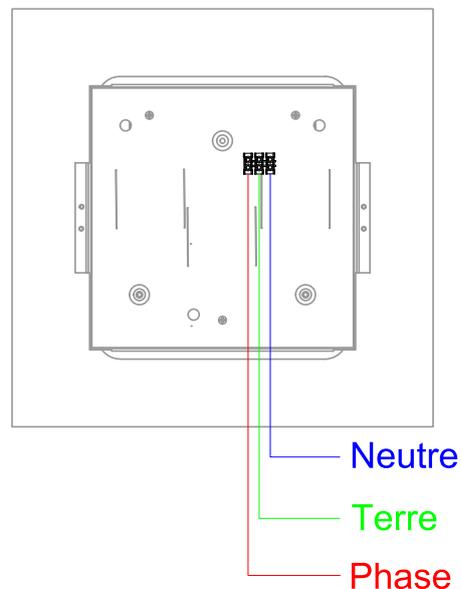

Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Acier			Nombre de sources	3		
Diffuseur	Verre			Compatibilité sources	935993/931034/931035		
Installation	Applique			Ta	25°C		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	Sans		
IP Applique	20	T° de fil incandescent	850°C	Signaux d'entrée	AC		
Ajustabilité	Fixe	IK	03	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Poids luminaire	3.1kg	Longueur luminaire	380mm	Protection surcharge	Non		
Largeur luminaire	380mm	Hauteur luminaire	120mm				
		Entraxe fixation	165mm				



## Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	46.3%
Emission de lumière	Direct/Indirect/Asymétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

