

759403 MUSE CAR 1567lm BL 4000K

Downlight équipé d'un module LED SMD (EAN13 : 3168107594031)

Efficacité lumineuse du système complet 83.7lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)


Corps et diffuseur en polycarbonate blanc

Driver courant constant intégré directement à la platine


Fixation par étrier maintenu par deux vis (choix de l'entraxe)

Conçu pour favoriser un UGR inférieur à 19

Connexion en face arrière sans dépose du diffuseur



Caractéristiques Mécaniques

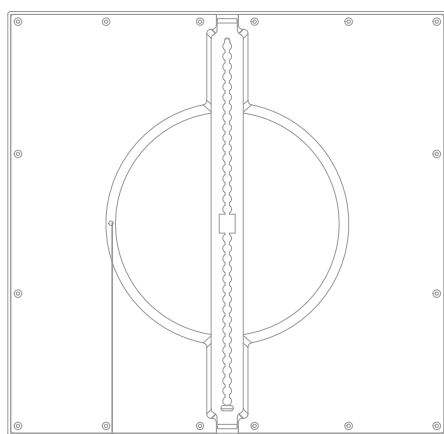


Phase

Neutre

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond/Plafonnier		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Semi-encastré	20	IP Plafonnier	20
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids produit	0.585kg	IK	07
Largeur produit	215mm	Longueur produit	215mm
		Hauteur produit	13mm

Caractéristiques Electriques

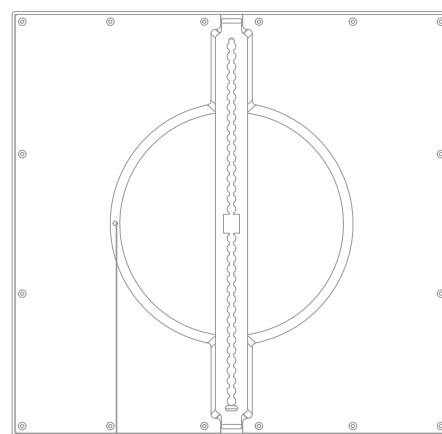

Phase

Neutre

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	18.7W		
Puissance source	14.6W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/40°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Facteur puissance/cos φ	0.61		
Empreinte carbone	1.68 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	26	42	65
Nb luminaires courbe C	43	71	109

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



759403 MUSE CAR 1567lm BL 4000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	107.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1567lm
Efficacité lumineuse produit complet	83.79lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Indirect/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Maintien du flux	L80F10 > 54000h (Ta25°C)
SVM	0.007
PstLm	0.010

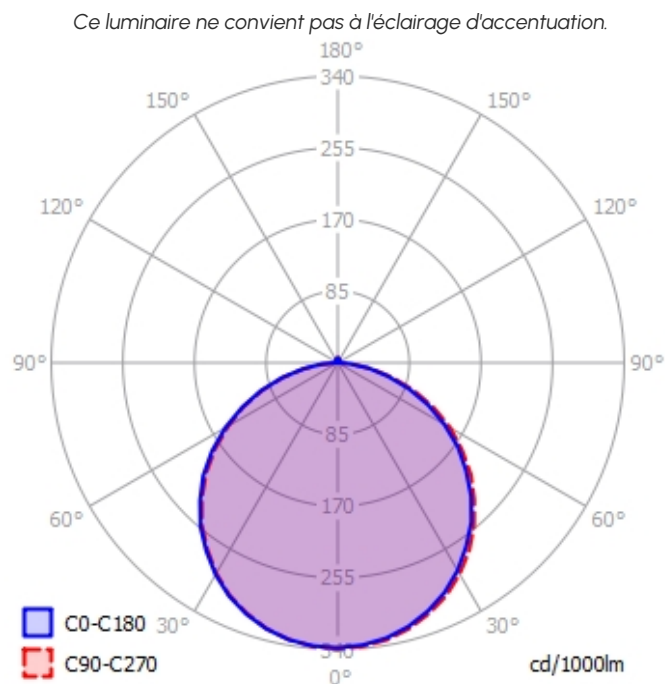

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

