

769184 PLAFOLED IP 18W 4000K

Plafonnier équipé dun module LED SMD (EAN13 : 3168107691846)

Eclairage indirect retransmis par le diffuseur en polycarbonate


Corps et refroidisseur en aluminium moulé favorisant le refroidissement

Driver courant constant avec connexions rapides

Bornier type domino avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)



Caractéristiques Mécaniques

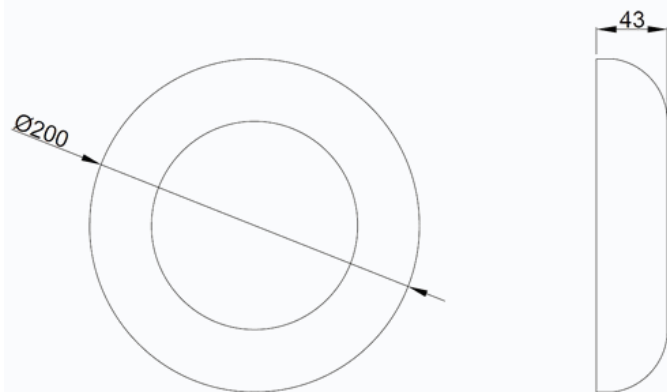

Corps	Aluminium		
Diffuseur	PMMA		
Installation	Plafonnier		
Immersion	Non	T° de fil incandescent	650°C
IP	65	IK	04
Ajustabilité	Fixe	Hauteur produit	43mm
Diamètre produit	200mm		

Caractéristiques Electriques

Plage de tension	230-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	18W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/50°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	750mA		
Empreinte carbone	1.62 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



769184 PLAFOLED IP 18W 4000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)

Caractéristiques Normatives

	PEP	Disponible sur demande
--	-----	------------------------

