





Tête de mât reconditionnée, équipée de platines LED (présente des traces d'usure esthétiques) (EAN13 :)
Efficacité lumineuse du système complet 88.2lm/W
Maintenance du flux L70F10 supérieur à 90000 heures (Ta25°C)
Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses
Diffuseur en polycarbonate semi-translucide
Fixation portée sur Ø77mm, profondeur d'emmanchement 60mm
Mât dédié de 4 mètre de hauteur RAL 7012 en option : référence 778006
Driver à courant constant intégré pré-câblé avec 5 mètres de câble HO5-RNF 3G0.75

Caractéristiques Mécaniques

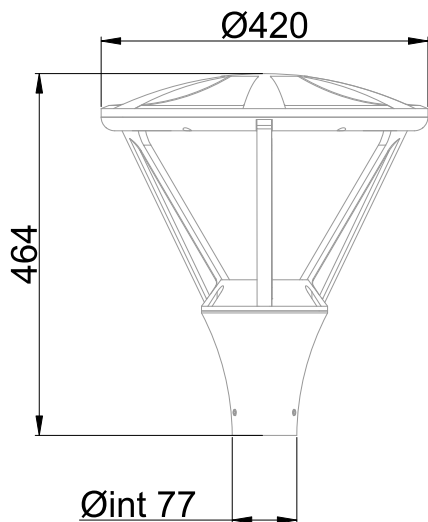


Caractéristiques Electriques

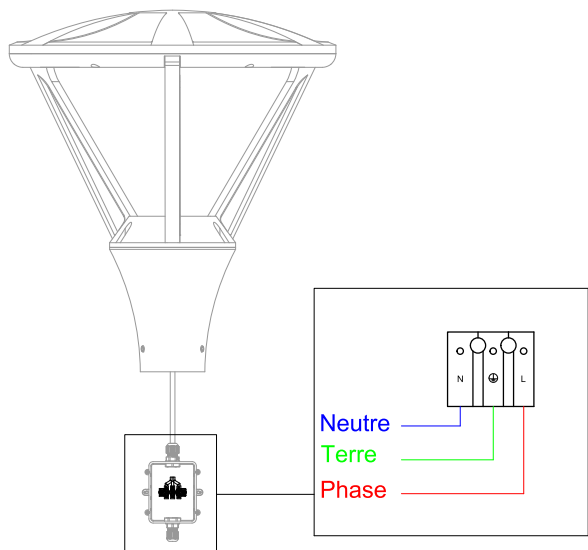[illegible]

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	89.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	3946lm
Efficacité lumineuse produit complet	81.8lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	100°
Diffuseur	Semi-translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4346; y : 0.3995
LM80	L70F10 > 90000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	1%
SVM	<0.9
PstLm	0.12

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

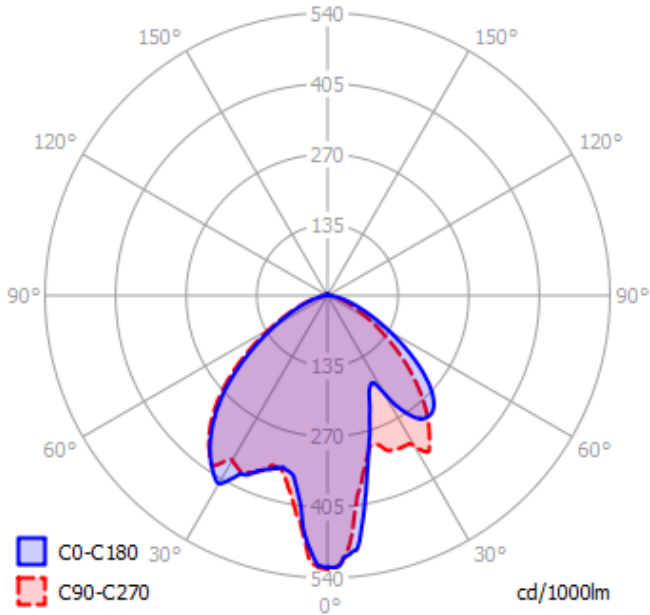

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

