

791803-S CIRCLED D180 3000K




Downlight LED de très faible épaisseur, éclairage par la tranche.
Structure et refroidisseur en aluminium, guide de lumière en PMMA.
Driver déporté non dimmable fourni.
Ressort de fixation simple action.

IP 40

IK 04

FICHE TECHNIQUE

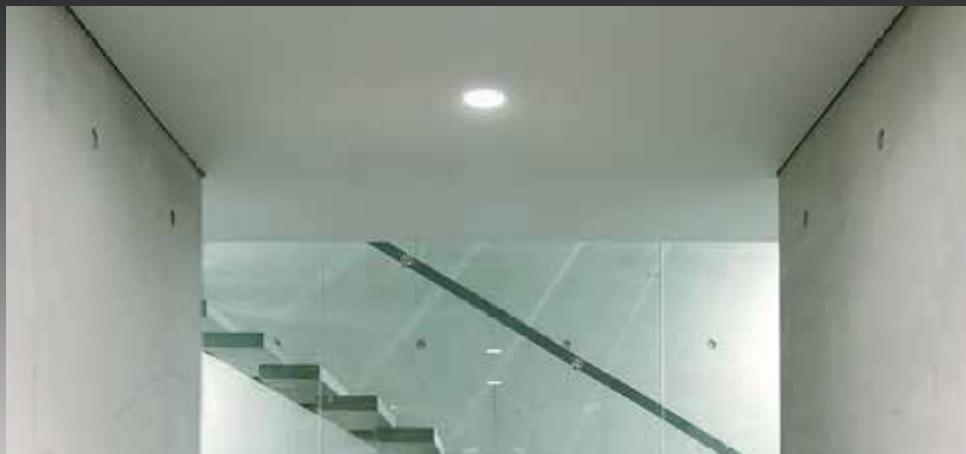

CARACTERISTIQUES GENERALES

Couleur : Blanc

Système optique : Direct

Ajustabilité du luminaire : Fixe

Lampé : Oui

Maintien du flux (h) : 50 000 Température (K) : 3 000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'utilisation (V) : 230/240

Puissance maxi par lampe (W) : 10

Type d'alimentation : Driver

Détection : Non

Gradable : Non

Flux restitué (lm) : 600

Efficacité énergétique (lm/W) : 60

Indice Rendement Couleur : >80



Diamètre x hauteur (mm) : 180 x 23

Position d'installation : Encastré

Diamètre d'encastrement (mm) : 165

Matériau base/boîtier : Aluminium

Matériau diffuseur : PMMA

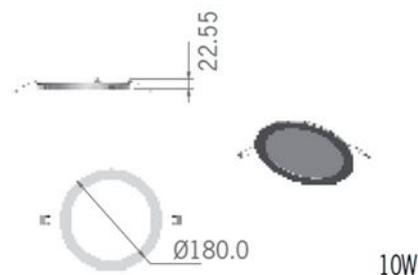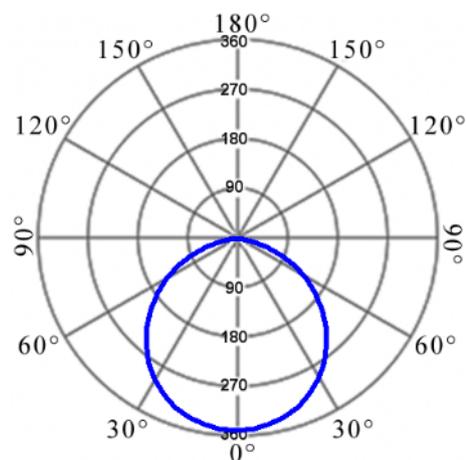

10W