



800705RC ENEIR 500lm DET PIR PRE 3000K

Borne solaire équipée d'une LED COB (EAN13 :)

Efficacité lumineuse du système complet 167lm/W

Maintien du flux L70F10 supérieur à 120000 heures (Ta25°C)

Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses


Contrôleur intelligent de charge solaire et détecteur intégrés

Capteur permettant de passer automatiquement en mode hiver afin de préserver la batterie

Jusqu'à 36h d'autonomie à pleine puissance

La borne présente de légers défauts esthétiques n'altérant pas son bon fonctionnement

Caractéristiques Mécaniques

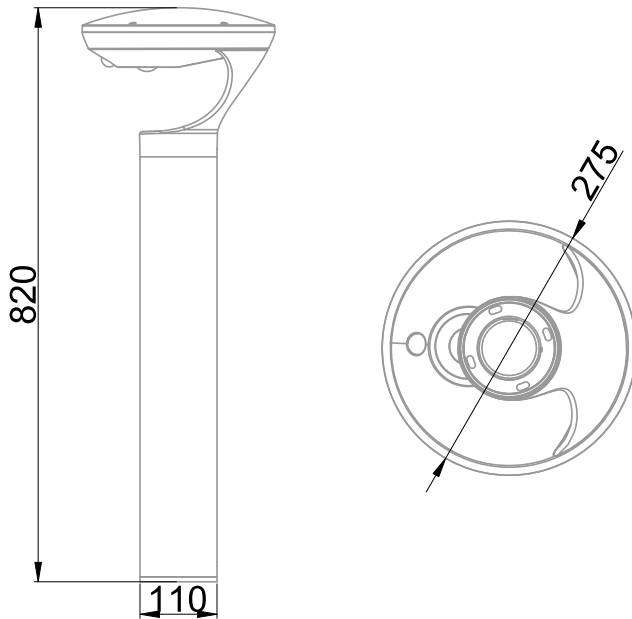

Couleur	Gris - RAL 7012		
Corps	Aluminium moulé sous pression		
Diffuseur	Verre		
Installation	Sol		
Immersion	Non	IK 10	
IP	65		
Ajustabilité	Fixe	Hauteur produit	820mm
Poids produit	4.7kg		

Caractéristiques Electriques

Puissance lumineuse	3W
Nombre de sources	1
Type de gradation	Autonome
Empreinte carbone	0.11 gCO2/h

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477





PEP Disponible sur demande

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

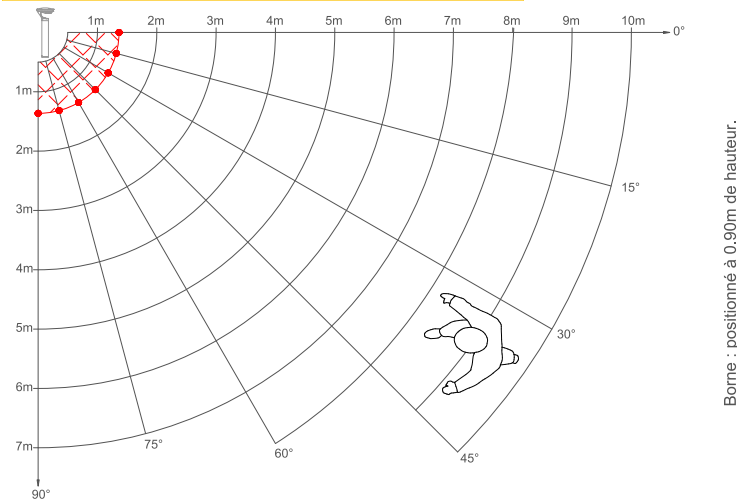

		Préconisation
Type de détection	Infrarouge	
Zone de détection	100%	100%
Temporisation avant extinction	15s	15s

