

800705 ENEIR 500lm DET PIR PRE 3000K

Borne solaire équipée d'une LED COB (EAN13 : 3168108007059)

Efficacité lumineuse du système complet 167lm/W

Maintien du flux L70F10 supérieur à 120000 heures (Ta25°C)

Corps en aluminium et diffuseur en verre trempé

Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses


Contrôleur intelligent de charge solaire et détecteur intégrés

Capteur permettant de passer automatiquement en mode hiver afin de préserver la batterie

Jusqu'à 36h d'autonomie à pleine puissance



Caractéristiques Mécaniques

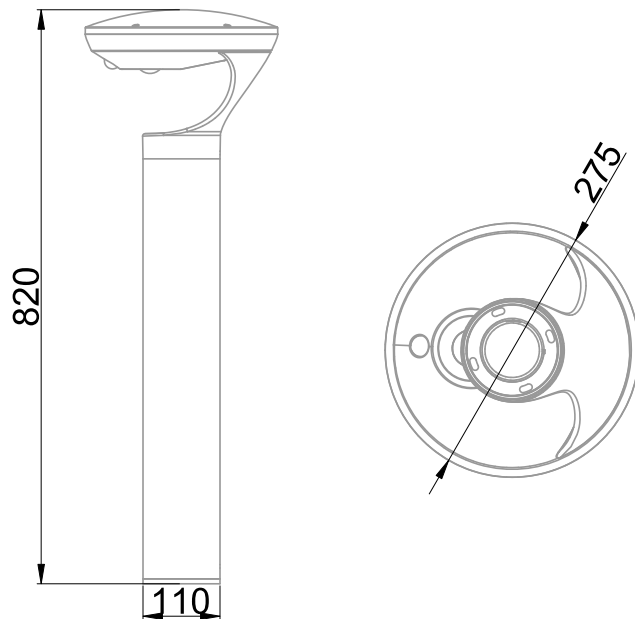

Caractéristiques Electriques

Couleur Gris - RAL 7012

Corps Aluminium moulé sous pression

Diffuseur Verre

Installation Sol

Immersion Non

IP 65

Ajustabilité Fixe

Poids produit 4.7kg

IK

10

Hauteur produit

820mm

Puissance lumineuse 3W

Nombre de sources 1

Type de gradation Autonome

Empreinte carbone 0.11 gCO2/h

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




800705 ENEIR 500lm DET PIR PRE 3000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	500lm
Efficacité lumineuse produit complet	166.66lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
LM80	L70F10 > 120000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	100%
ULR	0%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

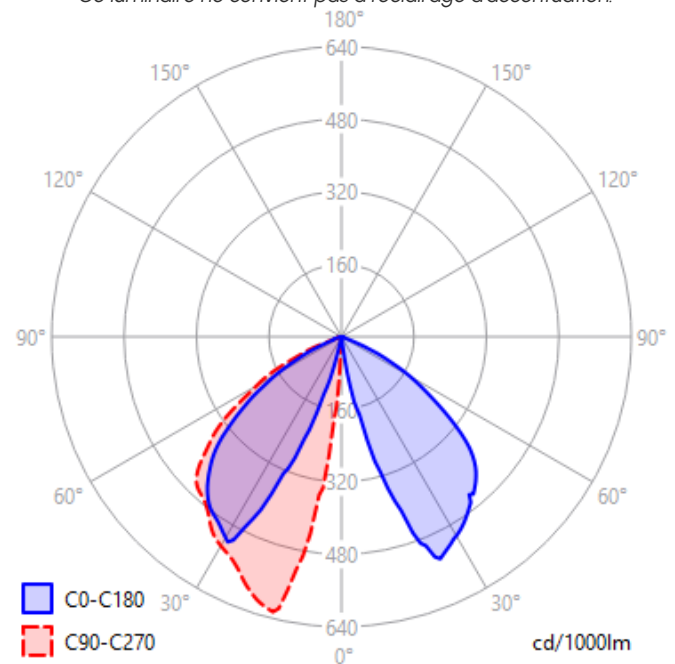

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique


C

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

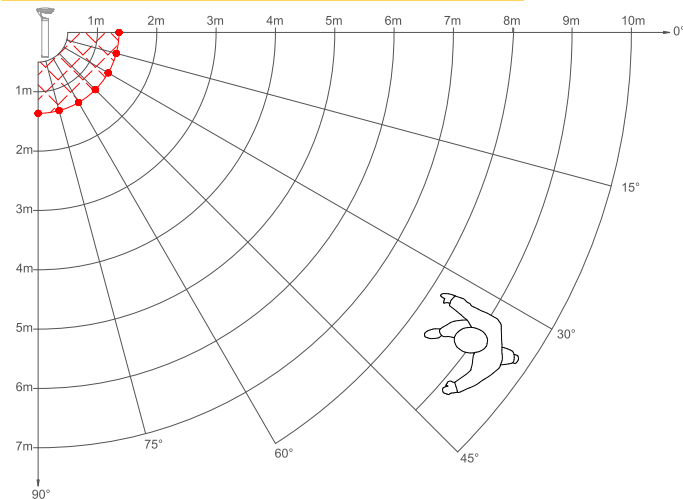

Borne : positionnée à 0.90m de hauteur.

		Préconisation
Type de détection	Infrarouge/Pilotée	
Zone de détection	100%	100%
Temporisation avant extinction	15s	15s

