

800706 ENEIR 2566lm IR 3000K

Tête de mât solaire équipée d'une platine LED pour TOP Ø76 (EAN13 : 3168108007066)

Efficacité lumineuse du système complet 156lm/W

Maintien du flux L70F10 à 120000 heures (Ta25°C)

Corps en aluminium et diffuseur en verre trempé

Contrôleur intelligent de charge solaire et détecteur intégrés (jusqu'à 24h d'autonomie à 100%)

Température de couleur de 3000K (possibilité de réglage à 2200K)


Capteur permettant de passer automatiquement en mode hiver afin de préserver la batterie

Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses



Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

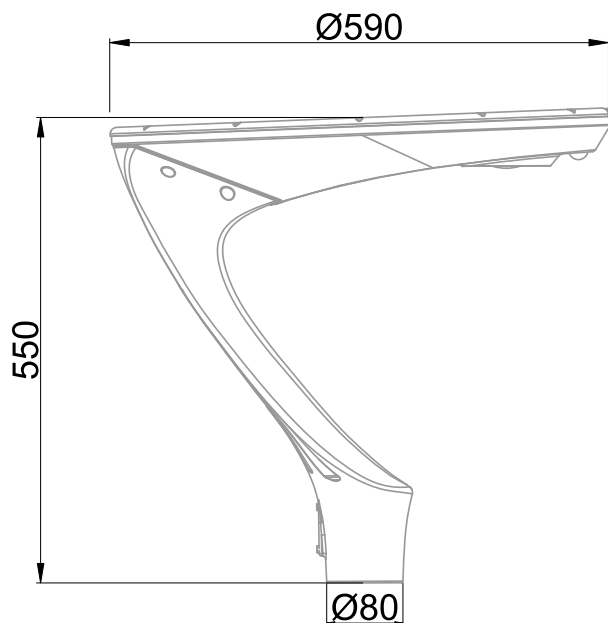

Couleur Gris - RAL 7012

Corps Aluminium moulé sous pression

Diffuseur Verre

Installation Sur mât

Immersion Non

IP 66

Ajustabilité Fixe

Poids produit 10.6kg

Diamètre produit 590mm

T° de fil incandescent 650°C

IK 10

Hauteur produit 550mm

Puissance lumineuse 16.4W

Nombre de sources 1

Type de gradation Autonome

Empreinte carbone 0.61 gCO2/h

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



800706 ENEIR 2566lm IR 3000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000 - 2200K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2566lm
Efficacité lumineuse produit complet	156.46lm/W
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Diffuseur	Translucide
IRC	80
Risque photobiologique	RGO (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
LM80	L70F10 < 120000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	0%

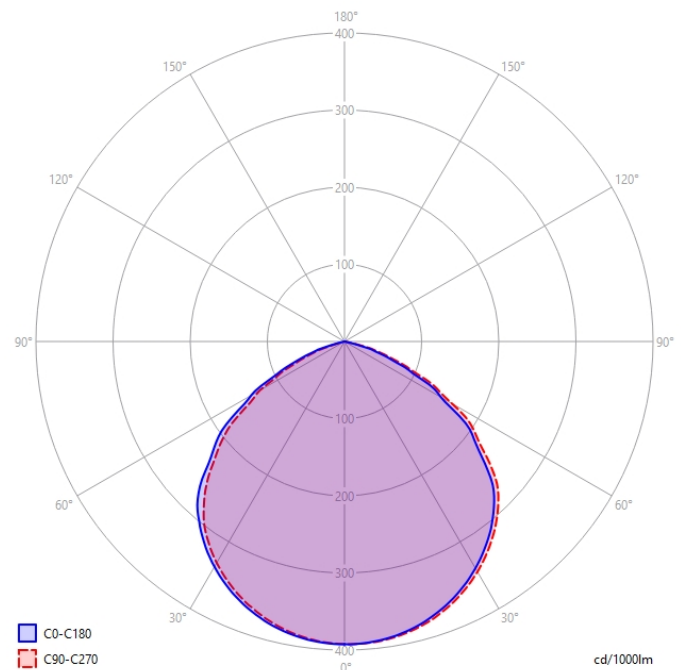

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique


D

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

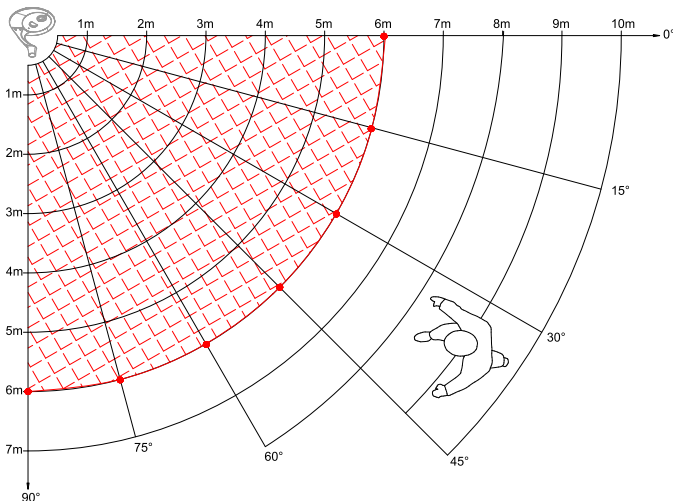

Type de détection	Infrarouge/Pilotée	Préconisation
Zone de détection	100%	100%
Temporisation avant extinction	30s	30s



800706 ENEIR 2566lm IR 3000K

Accessoires compatibles

Référence	Désignation
778006	MAT 76MM 4M RAL 70I2
778017	EMBOUT EXPANSIF 60/76MM 70I2
778019	MAT 76MM 5M RAL 70I2
778104	MAT 76MM 3M RAL 70I2

