

810141 OMEGA OVALE 1xE27 SANS LAMPE BL

Hublot équipé d'une douille E27 (EAN13 : 3168108101412)

Lampe LED jusqu'à 15W

Luminaire traité anti-UV

Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement

Diffuseur en polycarbonate


Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique

Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)


Alimentation directe 220/240Vac



Caractéristiques Mécaniques

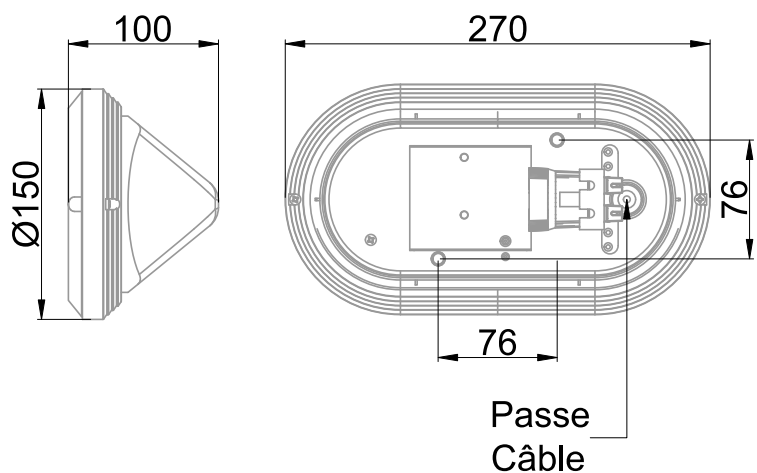

Caractéristiques Electriques

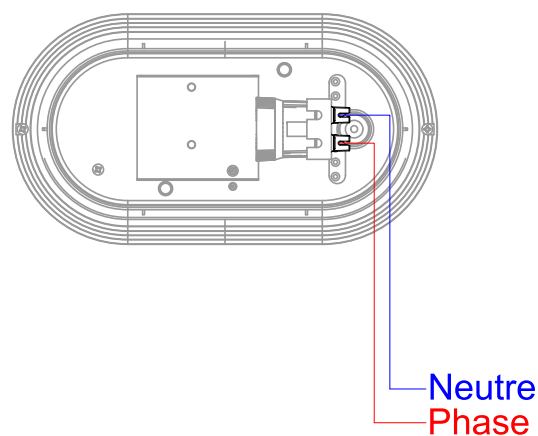

Couleur	Blanc		
Corps	Nylon renforcé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	55	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids produit	0.331kg	Longueur produit	270mm
Largeur produit	150mm	Hauteur produit	100mm

Entraxe fixation	108mm
------------------	-------

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Nombre de sources	1		
Compatibilité sources	931034/931035/935893/935894		
α	25°C		
Alimentation source	Sans		
Signaux d'entrée	AC		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



810141 OMEGA OVALE 1xE27 SANS LAMPE BL

Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	74.59%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	110°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
SVM	<0.9
PstLm	<1

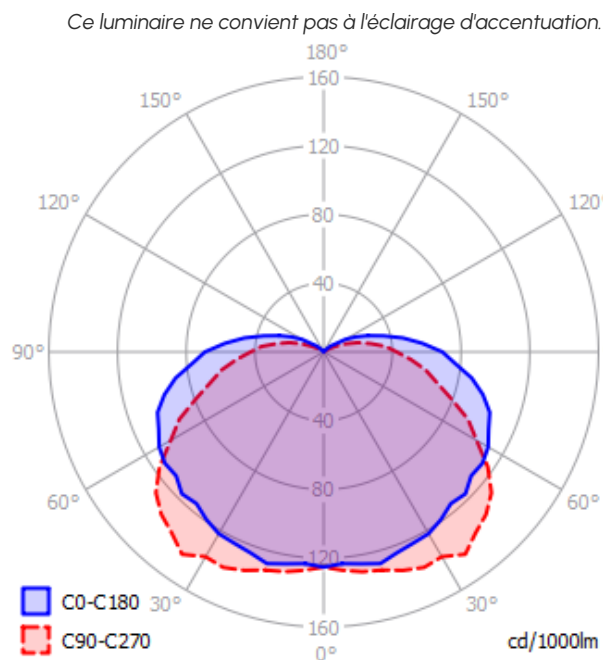

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

