





Encastré extérieur équipé d'une douille E27
Lampe LED jusqu'à 15W
Lampe fluocompacte jusqu'à 25W
Idéal pour les cheminements extérieurs
Corps en fonte d'aluminium équipé d'un verre de protection sablé
Kit d'encastrement fourni
Câblage sur douille E27 (section jusqu'à 2.5mm²)
Alimentation directe 220/240 Vac

Caractéristiques Mécaniques

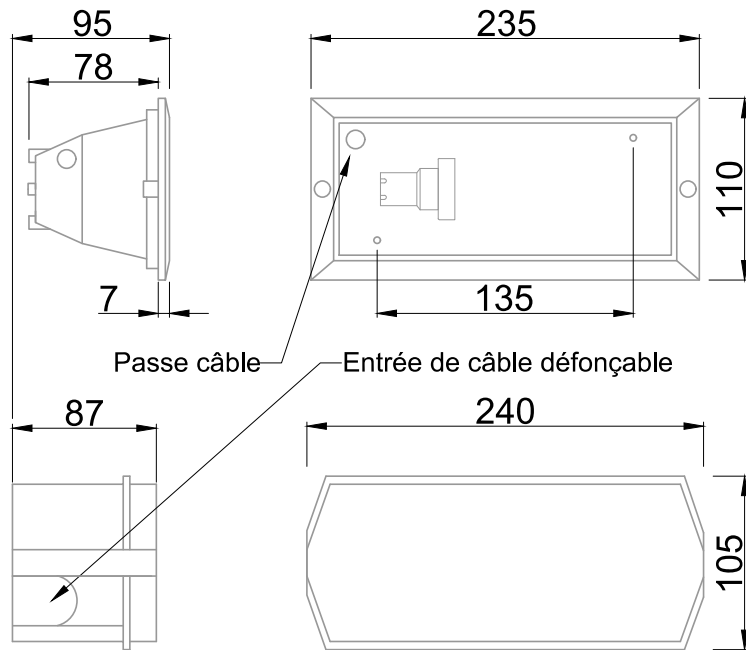

Caractéristiques Electriques

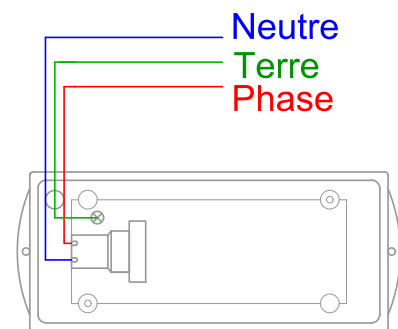


Couleur	Blanc - RAL approchant 9003			Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Corps	Aluminium			Nombre de sources	1
Diffuseur	Verre			Compatibilité sources	931034/931035/935993
Installation	Encastré mural			Ta	25°C
Immersion	Non			Alimentation source	Sans
IP Encastré mural	54	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC
Ajustabilité	Fixe	IK	04		
Poids luminaire	0.599kg	Longueur luminaire	235mm		
Largeur luminaire	110mm	Hauteur luminaire	85mm		
Longueur découpe	240mm				
Prof. encastrément	87mm				
		Largeur découpe	105mm		
		Entraxe fixation	135mm		



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	23.9%
Emission de lumière	Direct
Angle de faisceau	100°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Code de flux CIE n°3	97%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

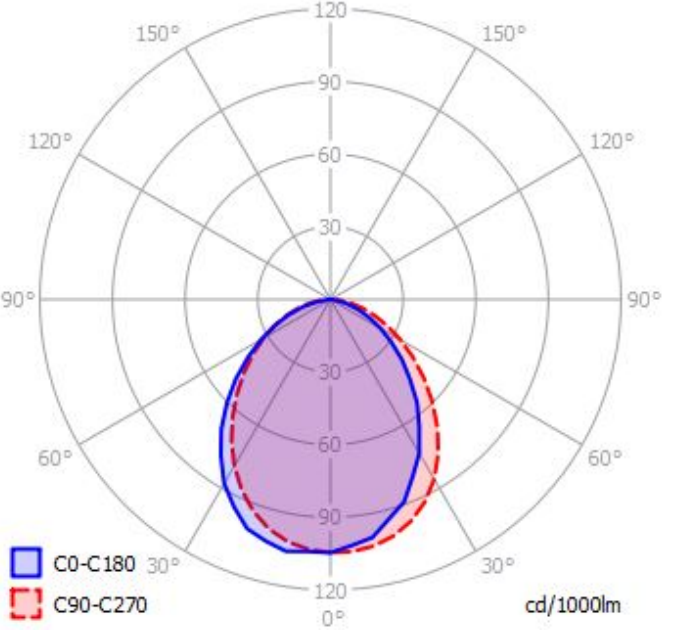

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

