



810751RC OMEGA ROND E27 750° BL REC

OMEGA ROND E27 750° BLANC RECONDITIONNE (EAN13 :)

Hublot équipé d'une douille E27


Idéal pour éclairer les circulations, caves, etc.

Alimentation directe 220/240Vac

Base et diffuseur polycarbonate haute température

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

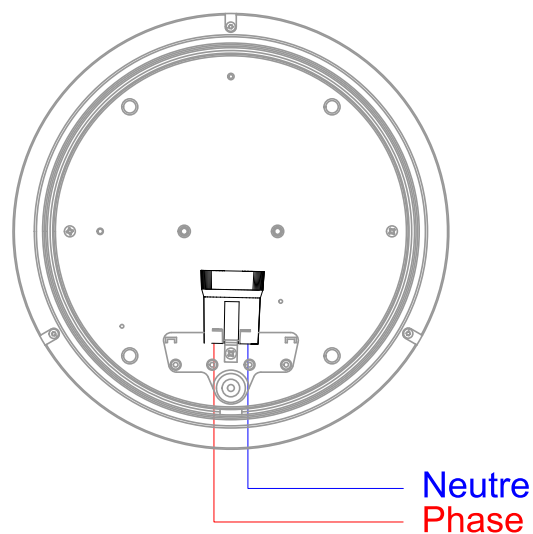

Couleur	Blanc		
Corps	Nylon renforcé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP	65	T° de fil incandescent	750°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Nombre de sources	1		
Compatibilité sources	931037/931039/931053/931052		
Ta	25°C		
Alimentation source	Sans		
Signaux d'entrée	AC		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



810751RC OMEGA ROND E27 750° BL REC

Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Emission de lumière	Direct/Symétrique

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

