





hublot équipé d'une douille E27
 Lampes fluocompactes jusqu'à 25W
 Lampes LED jusqu'à 15W
 Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement
 Diffuseur opale prismatique, anti choc et auto-extinguible
 Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)
 Alimentation directe 220/240Vac

Caractéristiques Mécaniques

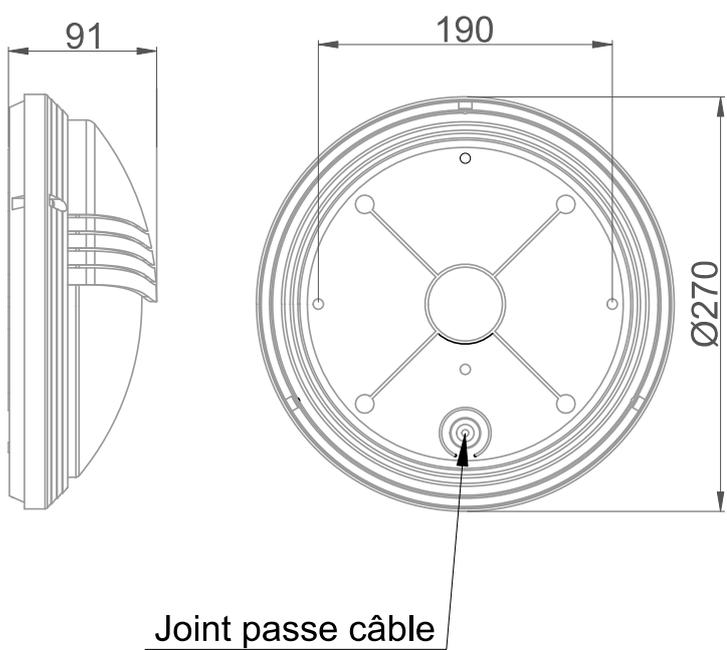

Caractéristiques Electriques

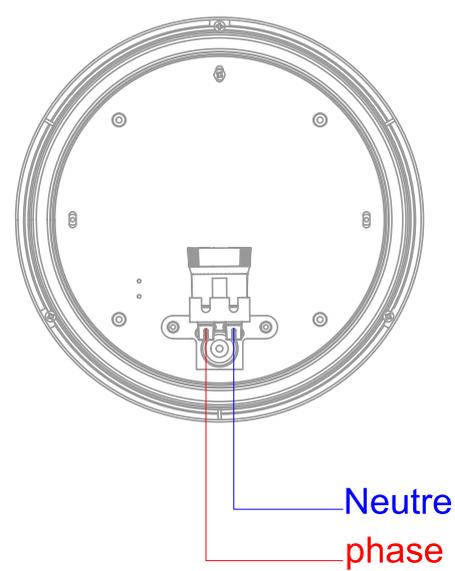


Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz	
Corps	Nylon renforcé			Nombre de sources	1	
Diffuseur	Polycarbonate Opalescent			Compatibilité sources	931034/931035/935993/935894	
Installation	Applique			Ta	25°C	
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	Sans	
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC	
Ajustabilité	Fixe	IK	10	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe Non
Poids luminaire	0.654kg	Hauteur luminaire	91mm	Protection surcharge	Non	
Diamètre luminaire	270mm					
		Entraxe fixation	190mm			



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	27.8%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	105°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Code de flux CIE n°3	90%
ULR	2%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

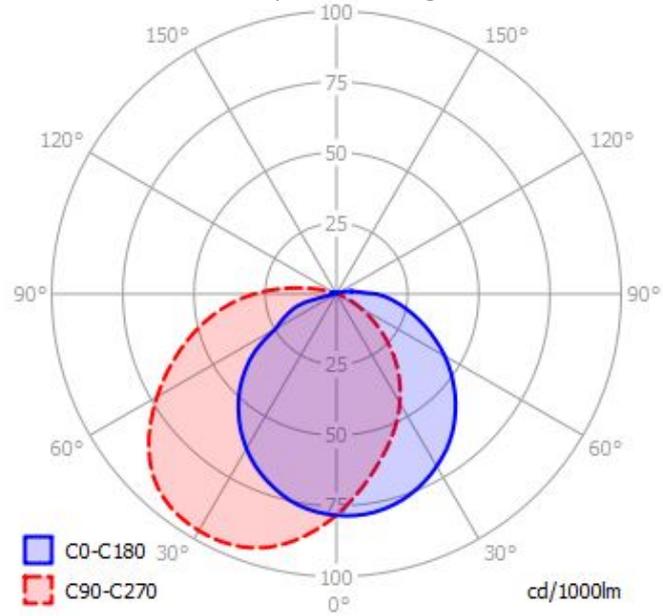

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

