

812267 OREV 114lm 3200K USB-A

Liseuse équipée d'une LED SMD (EAN13 :)

Etat : produit neuf avec prise USB-A

Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures à Ta25°C

Deux allumages séparés : liseuse et éclairage indirect

Liseuse flexible et orientable à 360° pour s'adapter à toutes les positions de lecture


Support de smartphones équipé d'un port USB Type C 10 W (5V / 2A)

Patère de fixation fournie


Bornier de raccordement type domino (section jusqu'à 1.5mm²)



Caractéristiques Mécaniques

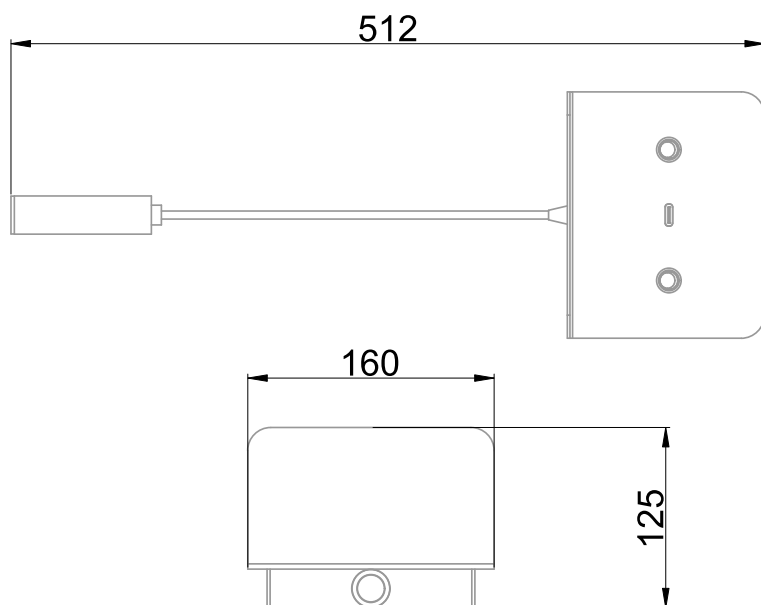

Caractéristiques Electriques

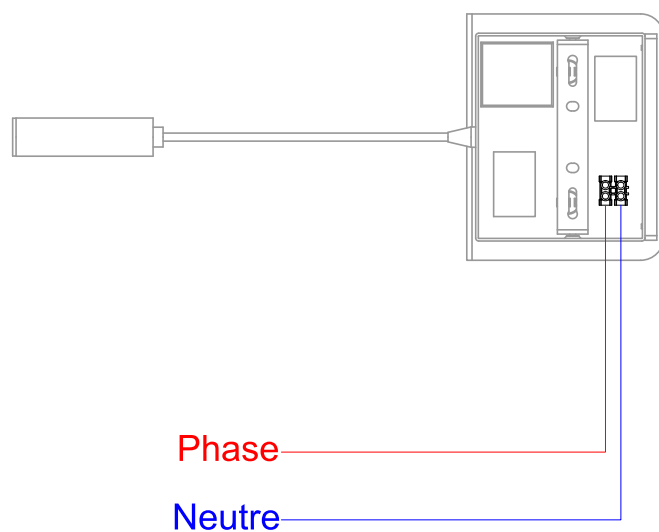

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Installation	Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Orientable	IK	06
Poids produit	0.842kg	Longueur produit	512mm
Largeur produit	160mm	Hauteur produit	125mm

Entraxe fixation 90mm

Plage de tension	220-244V/50-60Hz		
Puissance lumineaire	2.6W		
Puissance source	2.07W		
Rendement driver	79%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	85°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	3-6V		
Ampérage sortie driver	700mA		
Facteur puissance/cos φ	0.54		
Empreinte carbone	0.23 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



812267 OREV 114lm 3200K USB-A

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3200K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	56lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	114lm
Efficacité lumineuse produit complet	43.84lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	64°
Diffuseur	Translucide
IRC	80
Risque photobiologique	RG1
Maintien du flux	L70FI0>54000h (Ta25°C)
SVM	0.031
PstLm	0.016

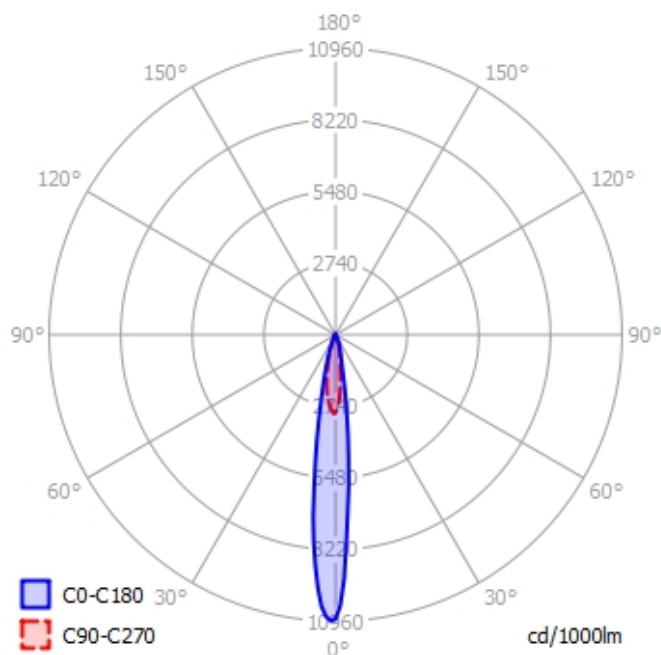

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

