



Hublot équipé d'une douille E27

Lampe fluo compacte jusqu'à 25W ou Lampe LED jusqu'à 15W

Corps en polycarbonate traité anti UV

Champ de détection infrarouge jusqu'à 7 mètres sur un angle de 100°


Temporisation réglable de 20 secondes à 6 minutes

Capteur crépusculaire réglable de 20 à 20000 lux


Détecteur réglable d'un angle de 10°

Alimentation directe en 220/240Vac

Caractéristiques Mécaniques

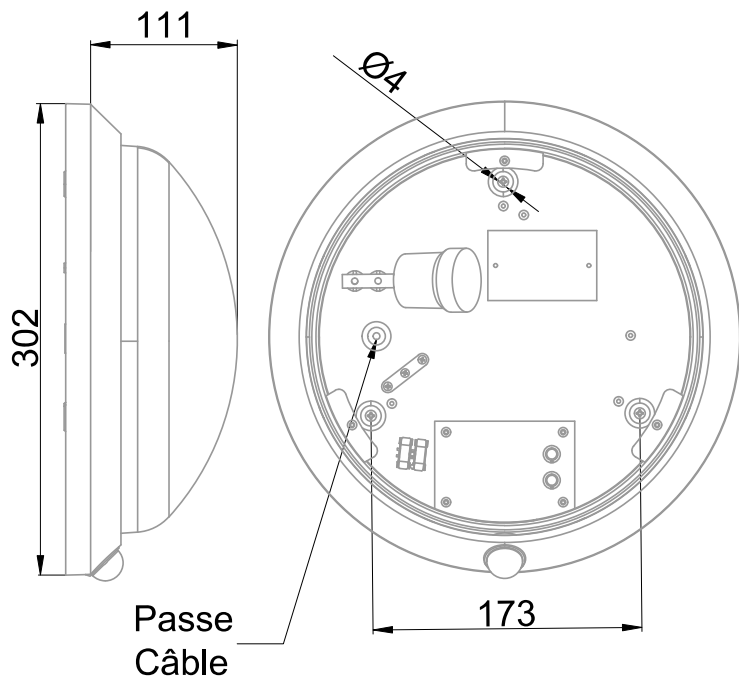

Caractéristiques Electriques

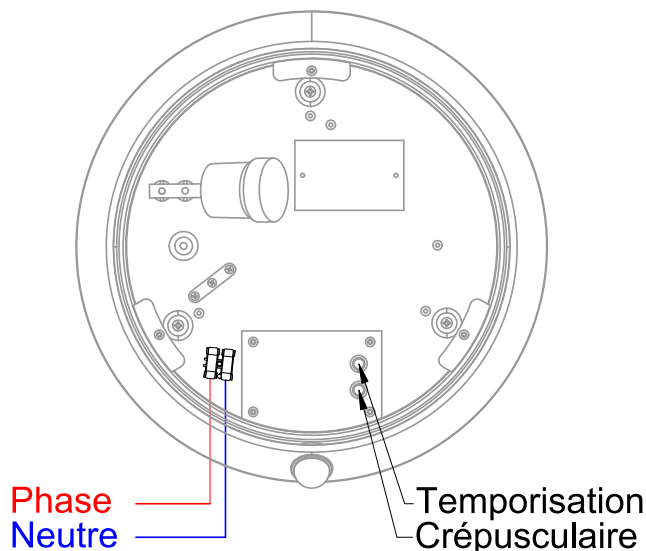[illegible]

