

832227 POLYFEO 2xE27 SANS LAMPE

Hublot équipé de deux douilles E27 (EAN13 : 3168108322275)

Lampe fluocompacte jusqu'à 25W

Lampe LED jusqu'à 15W

Corps en thermoplastique haute résistance

Diffuseur opale anti choc et auto-extinguible

Traitement anti-UV

Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Alimentation directe 220/240Vac



Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Couleur	Blanc		
Corps	Thermoplastique		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	44	IP Applique	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C
Poids produit	1.64kg	IK	10
Diamètre produit	380mm	Hauteur produit	120mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Nombre de sources	2		
Compatibilité sources	931034/931035/935993/935894		
Température ambiante	25°C		
Alimentation source	Sans		
Signaux d'entrée	AC		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		

Entraxe fixation 250mm

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




832227 POLYFEO 2xE27 SANS LAMPE

Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	42.5%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	115°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	RG0 (=RGI éd. 2021 EN60598-1)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

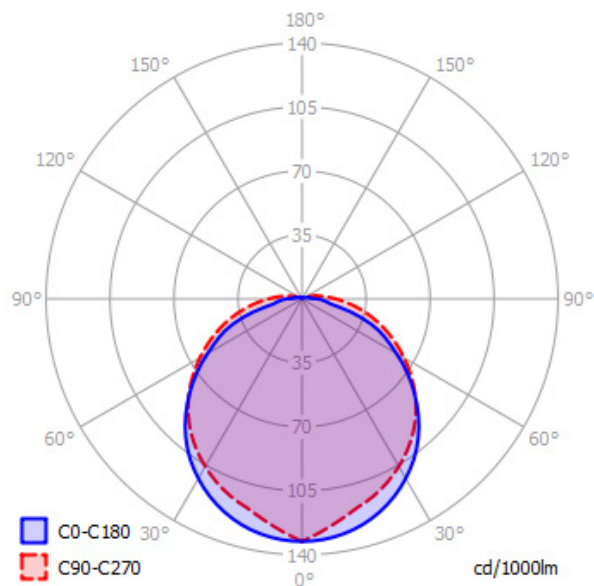

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

