



Hublot équipé d'une douille E27
Lampe fluocompacte jusqu'à 25W
Lampe LED jusqu'à 15W
Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement
Diffuseur en polycarbonate traité anti-UV
Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique
Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)
Alimentation directe 220/240Vac

Caractéristiques Mécaniques


Caractéristiques Electriques

Couleur	Noir			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Nylon renforcé			Nombre de sources	1		
Diffuseur	Polycarbonate			Compatibilité sources	931034/931035/935993/935894		
Installation	Plafonnier/Applique			Ta	25°C		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	Sans		
IP Applique	65	IP Plafonnier	65	Signaux d'entrée	AC		
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Poids luminaire	0.584kg	IK	10	Protection surcharge	Non		
Diamètre luminaire	290mm	Hauteur luminaire	95mm				
Entraxe fixation			205mm				
</							

Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	59.78%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	170°
Diffuseur	Translucide
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

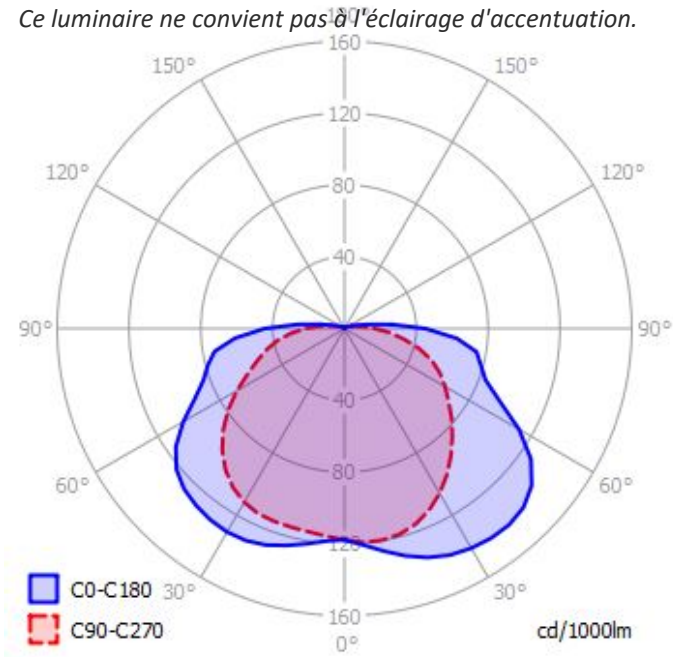

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

