





Hublot équipé d'une platine LED SMD Tridonic (EAN13 : 3168108506019)
Efficacité lumineuse du système complet 67.9lm/W
Maintien du flux L70F10 à 60000 heures (Ta25°C)
Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement
Diffuseur opale prismatique, anti choc et auto-extinguible
Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique
Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)
Driver courant constant intégré à détection hyperfréquences et préavis d'extinction paramétrable

Caractéristiques Mécaniques

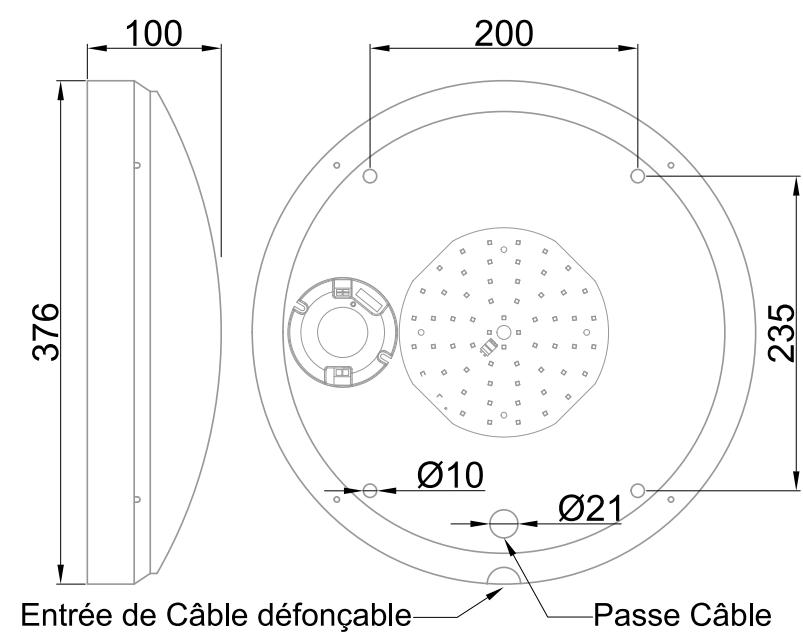

Couleur	Blanc - RAL approchant 9003		
Corps	Nylon renforcé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
T° de contact	48°C	T° de fil incandescent	850°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids luminaire	1.2kg	Hauteur luminaire	100mm
Diamètre luminaire	376mm		
Entraxe fixation		310mm	

Caractéristiques Electriques

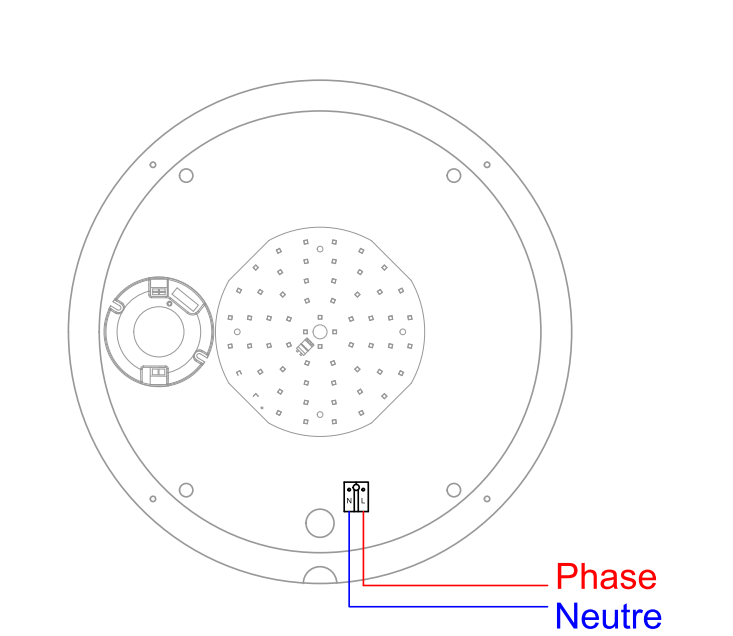


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	28.9W		
Puissance source	24.3W		
Rendement driver	84%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	700mA		
Facteur puissance/cosφ	0,94		
Empreinte carbone	1.56 gCO2/h		

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	30	45	60
Nb luminaires courbe C	40	65	80

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	80.8lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1964lm
Efficacité lumineuse produit complet	67.9lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	87
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	4 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3708; y : 0.3664
LM80	L70F10 à 60000h (Ta25°C)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

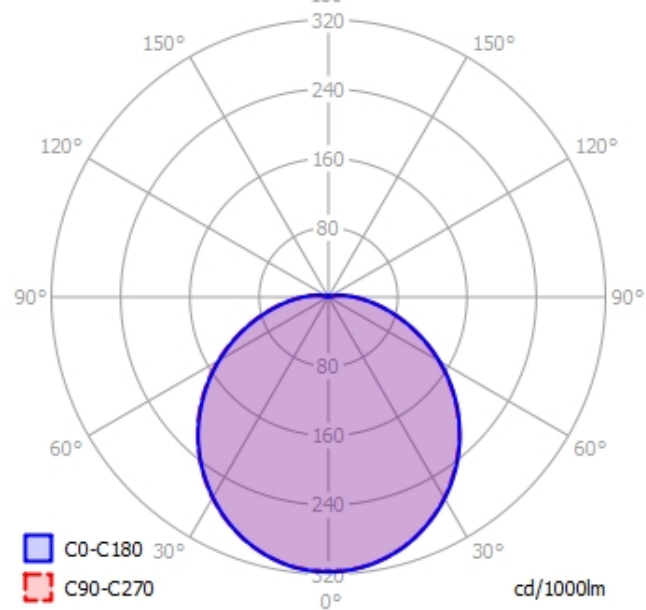

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Caractéristiques Détection

		Préconisation
Type de détection	HF	
Réglage de détection	Micro switch	
Zone de détection	50%/100%	100%
Temporisation avant abaissement	0s/30s/10m/Infini	30s
Capteur crépusculaire	5 lux/10 lux/50 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	5s/1m/3m/10m	3m
Abaissement de flux	10%/25%	10%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.