

850601 RHODES 1964lm HF 4000K

Hublot équipé d'une platine LED SMD Tridonic (EAN13 : 3168108506019)

Efficacité lumineuse du système complet 67.9lm/W

Maintien du flux L70F10 à 60000 heures (Ta25°C)

Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement

Diffuseur opale prismatique, anti choc et auto-extinguible


Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique

Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)


Driver courant constant intégré à détection hyperfréquences et préavis d'extinction paramétrable



Caractéristiques Mécaniques

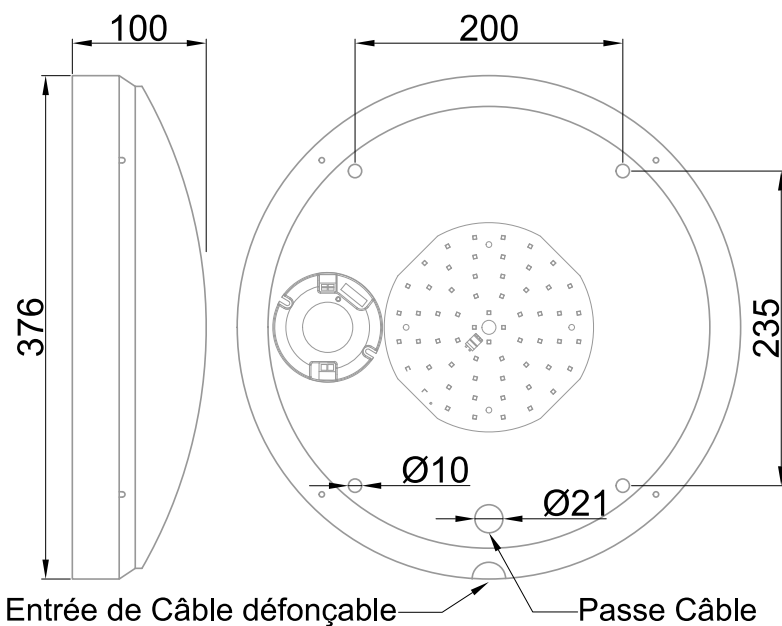

Caractéristiques Electriques

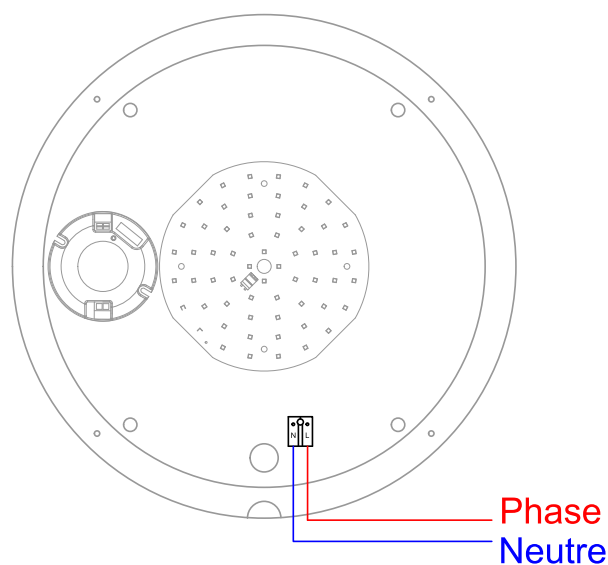

Couleur	Blanc - RAL approchant 9003		
Corps	Nylon renforcé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
T° de contact	48°C	T° de fil incandescent	850°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids produit	1.2kg	Hauteur produit	100mm
Diamètre produit	376mm		
		Entraxe fixation	310mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	28.9W		
Puissance source	24.3W		
Rendement driver	84%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	700mA		
Facteur puissance/cos φ	0.94		
Empreinte carbone	1.56 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	30	45	60
Nb luminaires courbe C	40	65	80

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




850601 RHODES 1964lm HF 4000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	80.8lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1964lm
Efficacité lumineuse produit complet	67.95lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	87
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	4 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3708; y : 0.3664
LM80	L70F10 à 60000h (Ta25°C)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

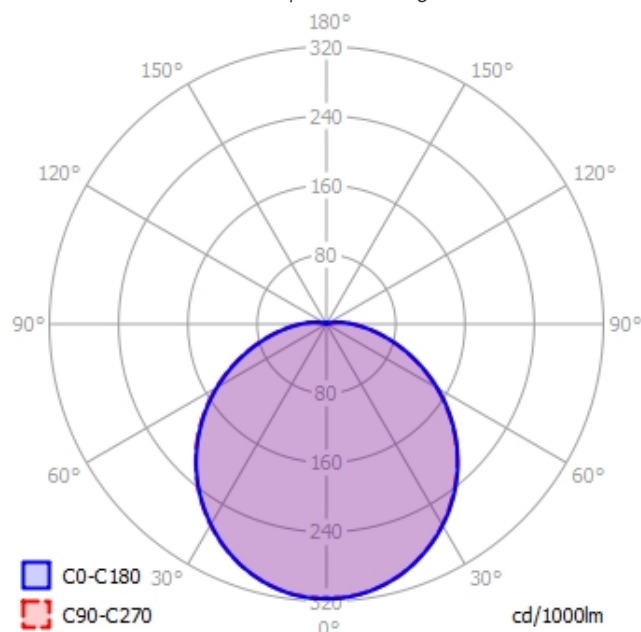

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Caractéristiques Détection

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

		Préconisation
Type de détection	Hyperfréquence	
Réglage de détection	Micro switch	
Zone de détection	50%/100%	100%
Temporisation avant abaissement	0s/30s/10m/Infini	30s
Capteur crépusculaire	5 lux/10 lux/50 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	5s/1m/3m/10m	3m
Abaissement de flux	10%/25%	10%

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477

