

851129 OMEGALUX 2xE27 SANS LAMPE

Hublot équipé de deux douilles E27 (EAN13 : 3168108511297)

Lampe fluocompacte jusqu'à 2x25W

Lampe LED jusqu'à 2x15W

Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement

Diffuseur en polycarbonate traité anti-UV

Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique

Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Alimentation directe 220/240Vac



Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Couleur	Noir		
Corps	Nylon renforcé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	IP Plafonnier	65
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids produit	1.021kg	Hauteur produit	100mm
Diamètre produit	376mm		
		Entraxe fixation	310mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Nombre de sources	2		
Compatibilité sources	931034/931035/935993/935894		
Température ambiante	25°C		
Alimentation source	Sans		
Signaux d'entrée	AC		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



851129 OMEGALUX 2xE27 SANS LAMPE

Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	63%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	170°
Diffuseur	Translucide
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)

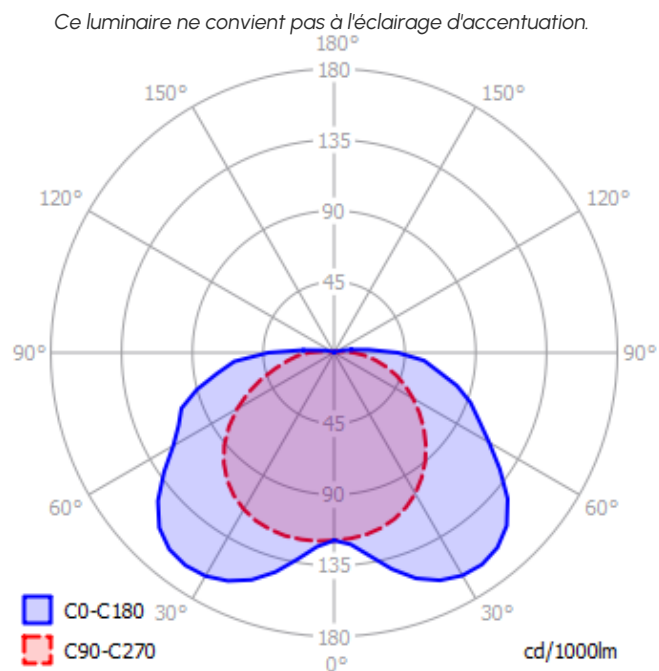

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

