

883001 POLYEVO 3313lm BL 4000K

Hublot équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168108830015)

Efficacité lumineuse du système complet 128.4lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)

Corps en polycarbonate blanc avec jupe anti-arrachement

Diffuseur opalescent à ouverture "quart de tour" traité anti-UV


Ouverture très rapide avec une seule vis anti-vandale "invisible"

Driver à courant constant intégré


Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)



Caractéristiques Mécaniques

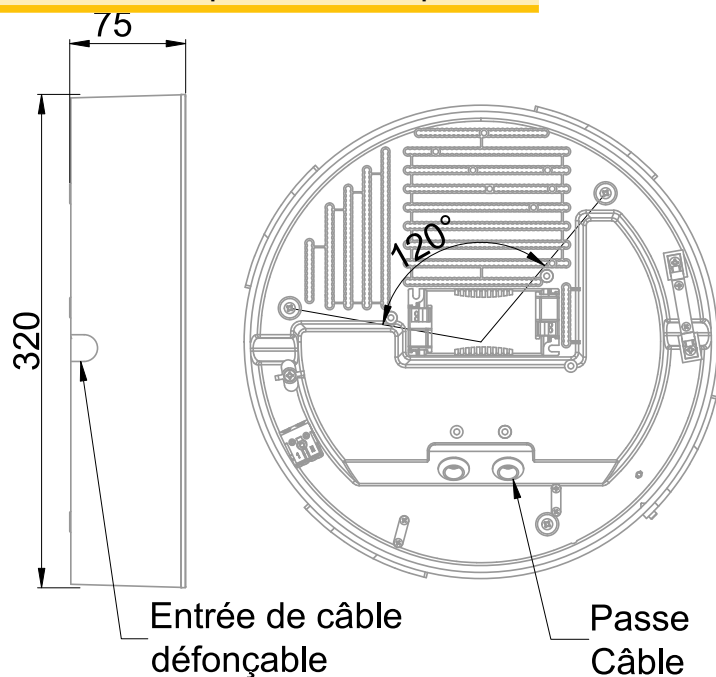

Caractéristiques Electriques

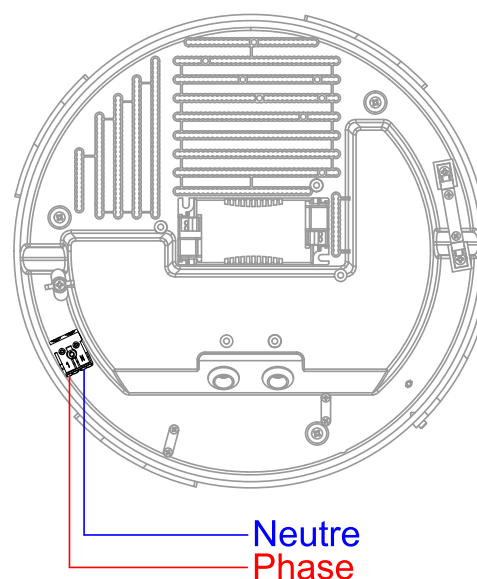

Couleur	Blanc - RAL approchant 9016		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	IP Plafonnier	65
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Diamètre produit	320mm	Hauteur produit	75mm

Entraxe fixation 216mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	25.8W		
Puissance source	21.9W		
Rendement driver	87.6%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	70°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	22-36V		
Ampérage sortie driver	700mA		
Facteur puissance/cosφ	0.94		
Empreinte carbone	2.32 gCO2/h		

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	28	44	54
Nb luminaires courbe C	44	59	85
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
THD	<10%		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




883001 POLYEVO 3313lm BL 4000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	151.2lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	3313lm
Efficacité lumineuse produit complet	128.4lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	114°
Diffuseur	Opalescent
IRC	85
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3804; y : 0.3772
UGR type	<25
LM80	L80F10 > 60000 heures (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	95%
ULR	1%
SVM	0.005
PstLm	0.001

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

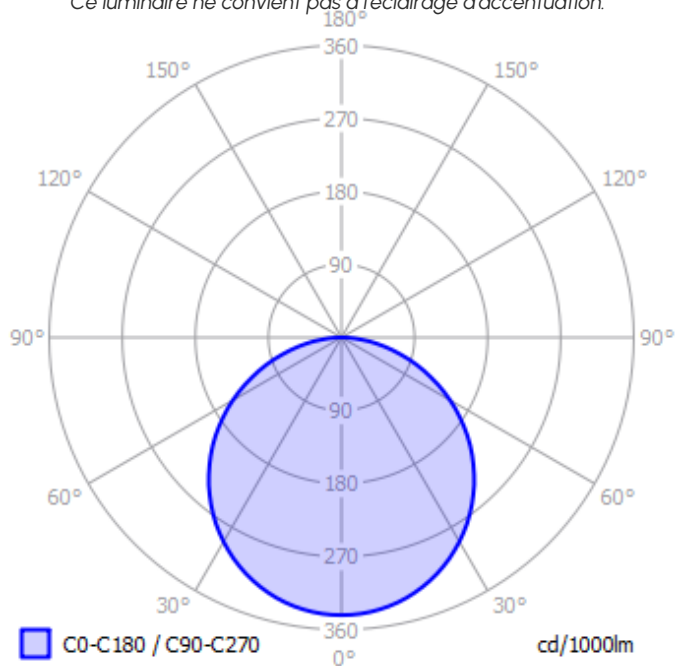

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

