

884004 REOMEGA 2xE27

Hublot équipé de deux douilles E27 (EAN13 : 3168108840045)

Lampes LED jusqu'à 2x13W

Luminaire optimisé pour la rénovation

Diffuseur opale prismatique antichoc et auto-extinguible à ouverture rapide quart de tour

Une seule vis de verrouillage anti-vandale TORX avec embout spécifique


Entrée/sortie de câble avec 4 entrées défonçables adaptées aux tubes IRO et goulottes

Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)


Alimentation directe 220/240Vac



Caractéristiques Mécaniques

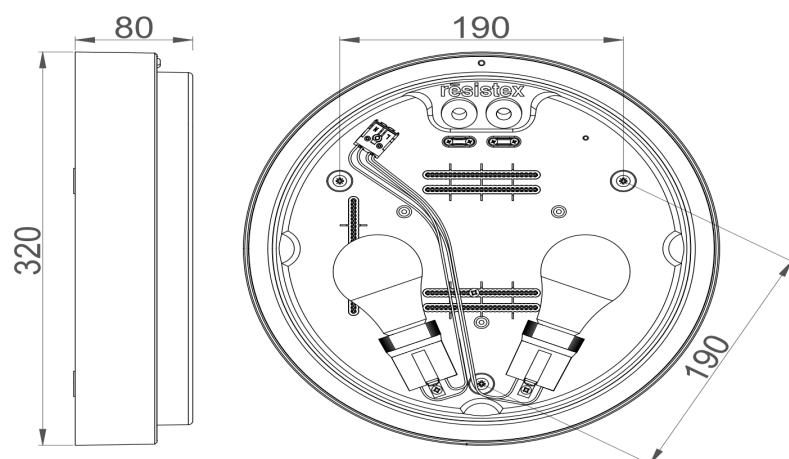

Caractéristiques Electriques

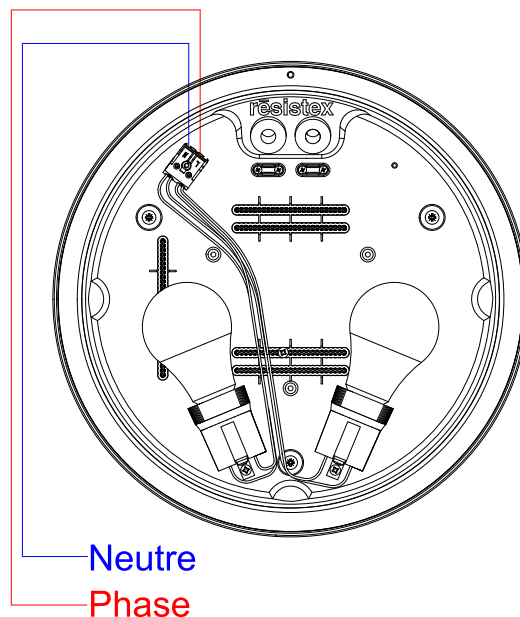

Couleur	Blanc		
Corps	Nylon renforcé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	IP Plafonnier	65
IP Applique	65	IK	10
Ajustabilité	Fixe	Hauteur produit	80mm
Diamètre produit	320mm	Entraxe fixation	190mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Compatibilité sources	931037/931038
Alimentation source	Sans
Signaux d'entrée	AC

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



884004 REOMEGA 2xE27

Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande



Accessoires compatibles

Référence	Désignation
931052	AMP LEDBULB 13W 1521LM 3K X100
931053	AMP LEDBULB 13W 1521LM 4K X100

