

## 884006 REOMEGA 2368lm HF 4000K

Hublot équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168108840069)

Efficacité lumineuse du système complet 98.2lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)

Luminaire optimisé pour la rénovation équipé d'un détecteur hyperfréquences réglable via dip-switch

Diffuseur opale prismatique antichoc et auto-extinguible à ouverture rapide quart de tour


Une seule vis de verrouillage anti-vandale TORX avec embout spécifique

Entrée/sortie de câble avec 4 entrées défonçables adaptées aux tubes IRO et goulottes


Détection hyperfréquences paramétrable par micro-switch



### Caractéristiques Mécaniques

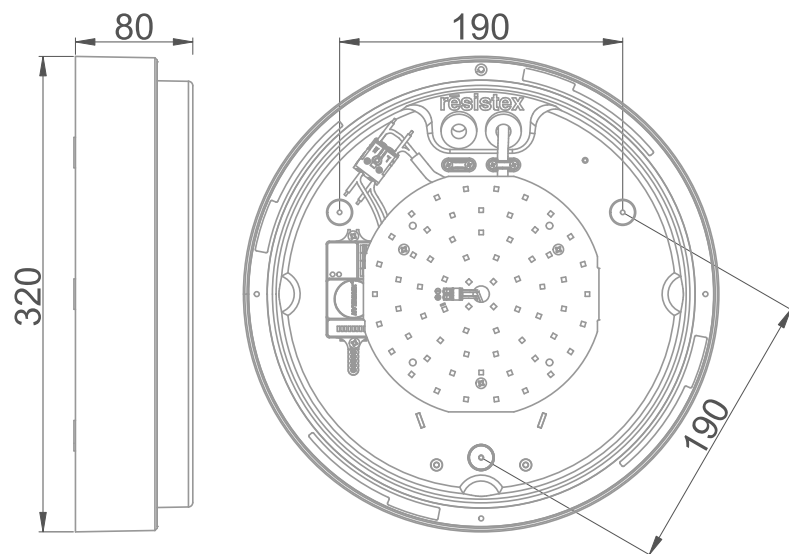

### Caractéristiques Electriques

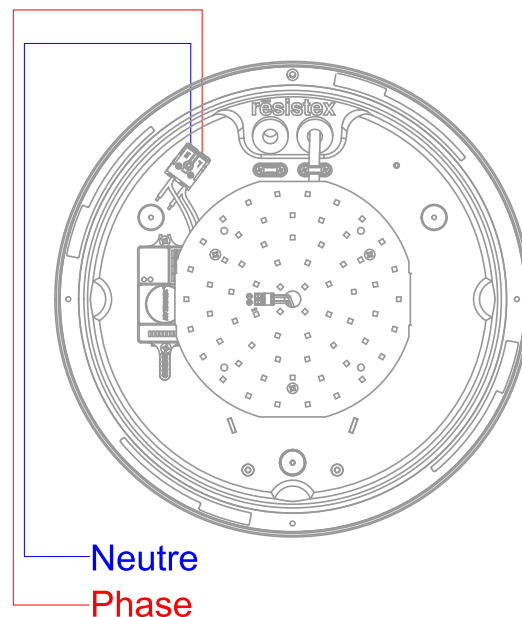

|                  |                     |  |                        |       |
|------------------|---------------------|--|------------------------|-------|
| Couleur          | Blanc               |  |                        |       |
| Corps            | Nylon renforcé      |  |                        |       |
| Diffuseur        | Polycarbonate       |  |                        |       |
| Installation     | Plafonnier/Applique |  |                        |       |
| Immersion        | Non                 |  |                        |       |
| IP Applique      | 65                  |  | IP Plafonnier          | 65    |
| Ajustabilité     | Fixe                |  | T° de fil incandescent | 650°C |
| Diamètre produit | 320mm               |  | IK                     | 10    |
|                  |                     |  | Hauteur produit        | 80mm  |

Entraxe fixation 190mm

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Plage de tension        | 220-240V/50-60Hz        |
| Puissance lumineuse     | 24.1W                   |
| Nombre de sources       | 1                       |
| Ta                      | 25°C                    |
| Tc                      | 75°C                    |
| Alimentation source     | Driver courant constant |
| Signaux d'entrée        | AC                      |
| Tension sortie driver   | 30-42V                  |
| Ampérage sortie driver  | 500mA                   |
| Facteur puissance/cos φ | 0.96                    |
| Empreinte carbone       | 1.29 gCO2/h             |

|                          | 10A  | 16A                   | 25A |
|--------------------------|------|-----------------------|-----|
| Nb luminaires courbe B   | 33   | 53                    | 67  |
| Nb luminaires courbe C   | 56   | 89                    | 111 |
| Protection court-circuit | Oui  | Protection surchauffe | Oui |
| Protection surcharge     | Oui  |                       |     |
| THD                      | <15% |                       |     |

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



## 884006 REOMEGA 2368lm HF 4000K

### Caractéristiques Photométriques

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Température de couleur               | 4000K                         |
| Type de source                       | Module LED                    |
| Flux restitué à Ta 25°C              | 2368lm                        |
| Efficacité lumineuse produit complet | 98.25lm/W                     |
| Rendement lumineux (LOR)             | 100%                          |
| Emission de lumière                  | Direct/Symétrique             |
| Diffuseur                            | Opalescent                    |
| IRC                                  | >80                           |
| Risque photobiologique               | RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1) |
| LM80                                 | L80F10 > 72000h (Ta 25°C)     |
| SVM                                  | 0.005                         |
| PstLm                                | 0.010                         |

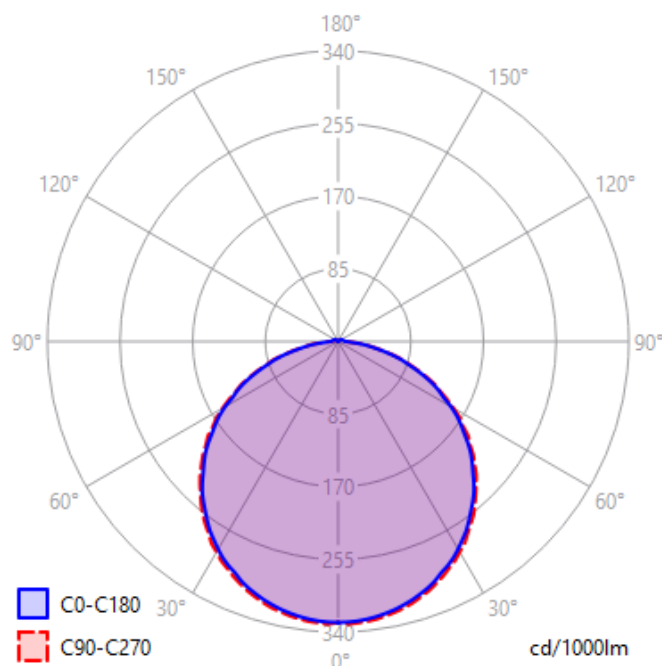


Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F


### Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

### Caractéristiques Détection

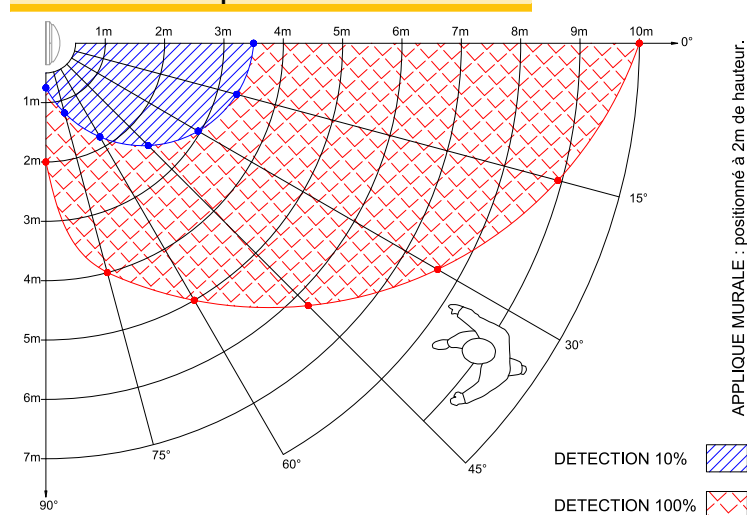

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

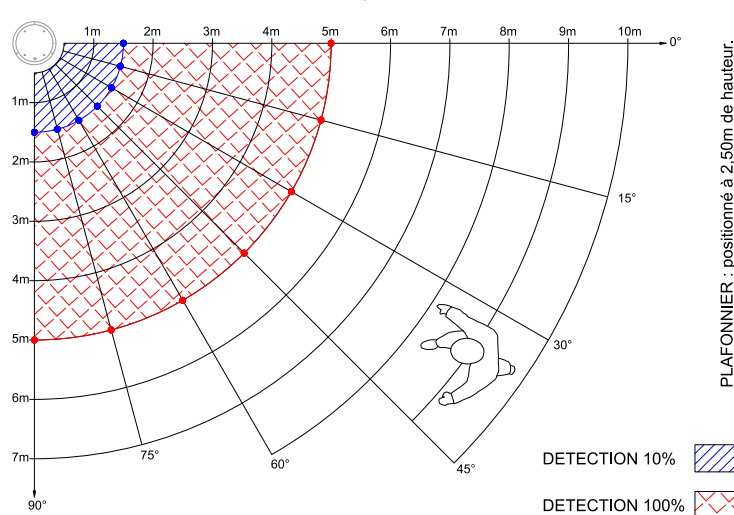

|                                |                                     |               |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Type de détection              | Hyperfréquence/Pilotée              | Préconisation |
| Réglage de détection           | Micro switch                        |               |
| Zone de détection              | 10%/30%/50%/75%/100%                | 100%          |
| Capteur crépusculaire          | 2 lux/5 lux/20 lux/50 lux/Désactivé | Désactivé     |
| Temporisation avant extinction | 5s/30s/1m/5m/10m/20m/30m            | 30s           |

