

## 935145 TUBE FLUOCOMPACTE G24q3 1800lm 4100K

Lampe fluorescente compacte douille G24q3 1800lm 4100K 26W (EAN13 : 0043168352369)

Efficacité lumineuse de 67lm/W

Durée de vie à 13000 heures (Ta28°C) avec ballast à cathode chaude



### Caractéristiques Mécaniques

### Caractéristiques Electriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Immersion        | Non   |
| IP               | 20    |
| Poids produit    | 0.6kg |
| Diamètre produit | 27mm  |

Hauteur produit 163mm

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Plage de tension    | 220-240V/50-60Hz |
| Puissance lumineuse | 26W              |
| α                   | 28°C             |
| Empreinte carbone   | 2.34 gCO2/h      |

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




## 935145 TUBE FLUOCOMPACTE G24q3 1800lm 4100K

### Caractéristiques Photométriques

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Température de couleur      | 4100K                         |
| Type de source              | G24Q3 fluorescent             |
| Flux source à Ta 25°C       | 1800lm                        |
| Efficacité lumineuse source | 67lm/W                        |
| Angle de faisceau           | 360°                          |
| IRC                         | 82                            |
| Risque photobiologique      | RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1) |
| Coordonnées 4100K           | x : 0.3800; y : 0.3800        |

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

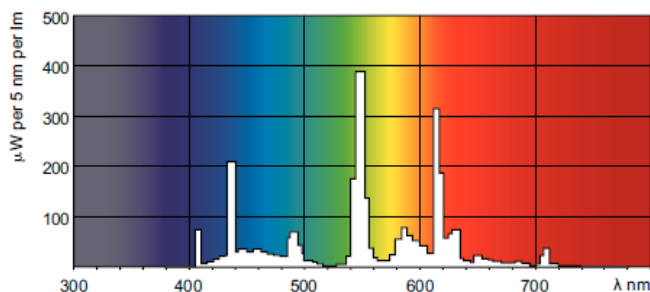

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

### Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

