

935893 AMPOULE FLUOCOMPACT SPIRALE E27 1220lm

Lampe fluorescente spirale E27 1220lm 2700K 20W (EAN13 : 0043168886802)

Efficacité lumineuse de 61lm/W

Durée de vie à 10000 heures (Ta25°C) : 51%

Maintien de 75% du flux à 10000 heures (Ta25°C)



Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Immersion Non

IP 20

Poids produit 0.64kg

Diamètre produit 55mm

Hauteur produit 108mm

Plage de tension 220-240V/50-60Hz

Puissance lumineuse 20W

Ta min/max -10°C/50°C

Facteur puissance/cos Φ 0.55

Empreinte carbone 1.8 gCO2/h

Cycles de commutation 10000

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




935893 AMPOULE FLUOCOMPACT SPIRALE E27 1220lm

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	2700K
Type de source	E27 fluorescent
Flux source à Ta 25°C	1220lm
Efficacité lumineuse source	61lm/W
Angle de faisceau	360°
IRC	82
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<6 SDCM

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

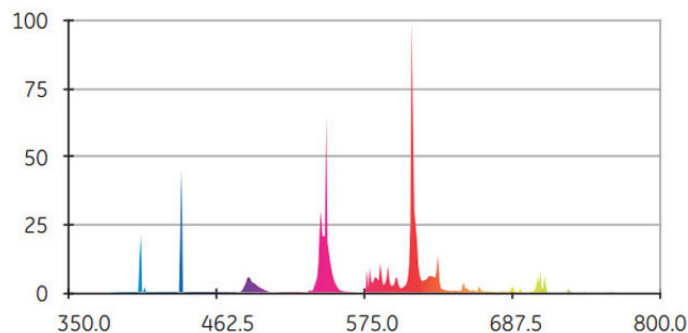

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

