

## 935894 AMPOULE FLUOCOMPACT SPIRALE E27 1200lm

Lampe fluorescente spirale E27 1200lm 4000K 20W (EAN13 : 0043168886840)

Efficacité lumineuse de 60lm/W

Durée de vie à 10000 heures (Ta25°C) : 51%

Maintien de 75% du flux à 10000 heures (Ta25°C)



### Caractéristiques Mécaniques

### Caractéristiques Electriques

|                  |        |
|------------------|--------|
| Immersion        | Non    |
| IP               | 20     |
| Poids produit    | 0.64kg |
| Diamètre produit | 55mm   |

Hauteur produit 108mm

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Plage de tension             | 220-240V/50-60Hz |
| Puissance lumineuse          | 20W              |
| Ta min/max                   | -10°C/50°C       |
| Facteur puissance/cos $\Phi$ | 0.55             |
| Empreinte carbone            | 1.8 gCO2/h       |
| Cycles de commutation        | 10000            |

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




## 935894 AMPOULE FLUOCOMPACT SPIRALE E27 1200lm

### Caractéristiques Photométriques

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Température de couleur       | 4000K                         |
| Type de source               | E27 fluorescent               |
| Flux source à Ta 25°C        | 1200lm                        |
| Efficacité lumineuse source  | 60lm/W                        |
| Angle de faisceau            | 360°                          |
| IRC                          | 82                            |
| Risque photobiologique       | RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1) |
| Nombre d'ellipses de MacAdam | >6 SDCM                       |

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

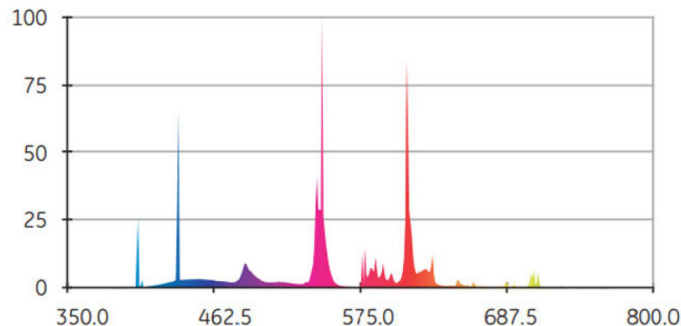

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

### Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

