

936073 TUBE FLUOCOMPACT 2G7 900lm 3000K

Lampe fluorescente compacte douille 2G7 900lm 3000K 11.6W (EAN13 : 3168109360733)

Efficacité lumineuse de 82lm/W

Maintien de 86% du flux à 12000 heures (Ta28°C)

Durée de vie à 13000 heures (Ta28°C) : 50% de défaillances avec ballast à préchauffage d'électrode



Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Immersion	Non
IP	20
Poids produit	0.41kg
Diamètre produit	27mm

Hauteur produit 219mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	11.6W
α	28°C
Empreinte carbone	1.04 gCO2/h

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




936073 TUBE FLUOCOMPACT 2G7 900lm 3000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	2G7 fluorescent
Flux source à Ta 25°C	900lm
Efficacité lumineuse source	82lm/W
Angle de faisceau	360°
IRC	82
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Coordonnées 3000K	x : 2.4624; y : 1.2304

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

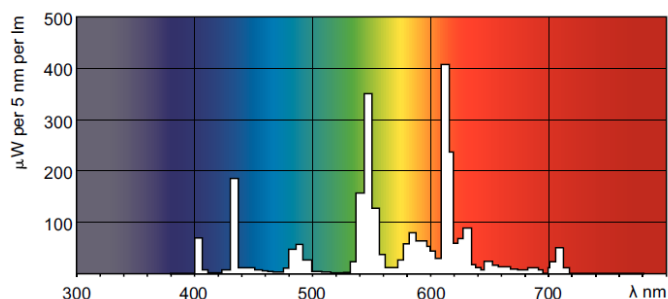

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

