946507 BALCO CA 2142lm HF BL 4000K

GARANTIE 2 ans | IRC >80 | IK 08 | IP 44 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Hublot équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168109465070)
Efficacité lumineuse du système complet 81.7lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)
Diffuseur en polycarbonate opalescent
Visserie avec embout 6 pans fournis
Fixation par étrier, maintenu par deux vis
Connexion directe en face arrière sans dépose du diffuseur
Détection hyperfréquences paramétrable de 1m à 6m sur un angle de 120°

Caractéristiques Mécaniques

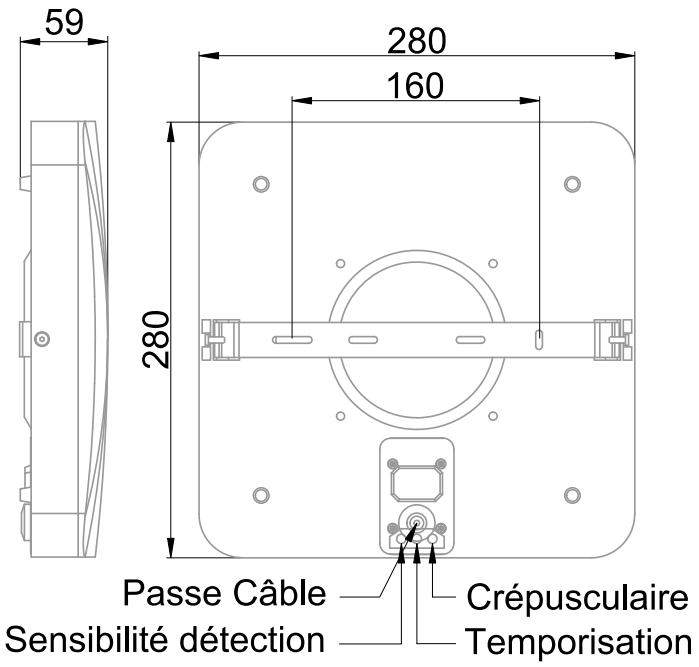

Couleur	Blanc - RAL approchant 9003		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	44	IP Plafonnier	44
T° de contact	44°C	T° de fil incandescent	960°C
Ajustabilité	Fixe	IK	08
Poids luminaire	0.845kg	Longueur luminaire	280mm
Largeur luminaire	280mm	Hauteur luminaire	59mm
		Entraxe fixation	160mm

Caractéristiques Electriques

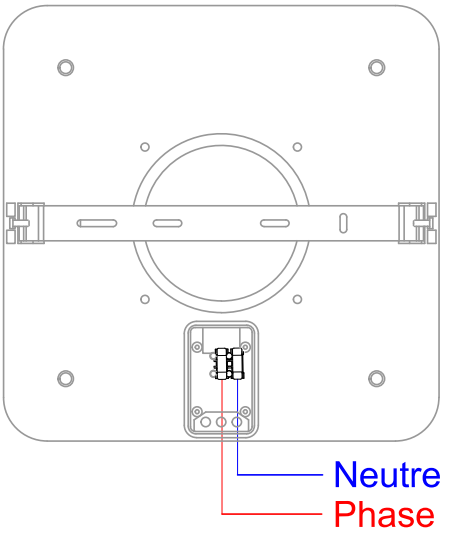

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance luminaire	26.2W
Puissance source	23.2W
Rendement driver	88.5%
Nombre de sources	1
Ta	25°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Ampérage sortie driver	280mA
Facteur puissance/cosϕ	0,82
Empreinte carbone	1.41 gCO2/h

946507 BALCO CA 2142lm HF BL 4000K

GARANTIE 2 ans | IRC >80 | IK 08 | IP 44 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	92.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2142lm
Efficacité lumineuse produit complet	81.7lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	118°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Coordonnées 4000K	x : 0.3786; y : 0.3769
LM80	L70F10 > 54000h (Ta25°C)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

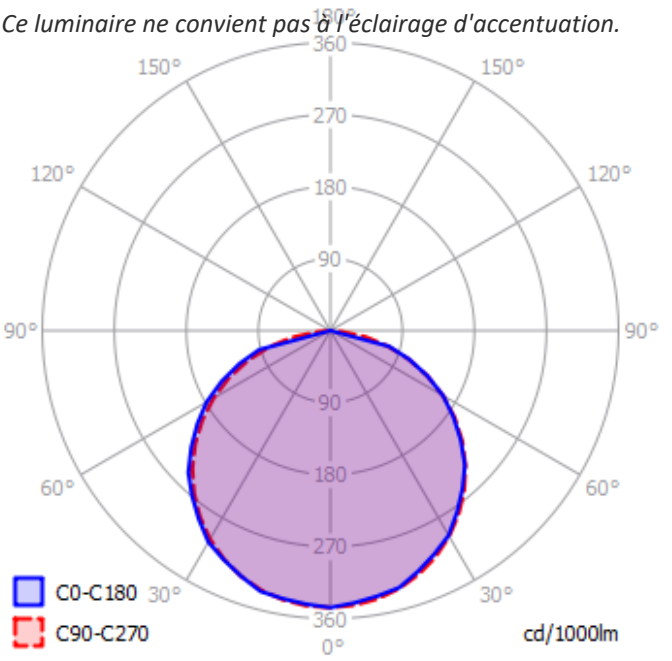

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **F**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

		Préconisation
Type de détection	HF/Simple	
Réglage de détection	Potentiomètre	
Zone de détection	Plage Min-Max/10%/100%	100%
Capteur crépusculaire	Plage Min-Max/10 lux/2000 lux	2000 lux
Temporisation avant extinction	Plage Min-Max/10s/30m	30s

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.