

946521 TRILION 885lm BL 3000K

Applique extérieure équipée d'une platine LED (EAN13 : 3168109465216)

Efficacité lumineuse du système complet 72.5lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)

Corps en aluminium blanc traité anti UV

Diffuseur en polycarbonate opalescent


Driver courant constant intégré directement à la platine

Applique décorative au design moderne


Câblage en face arrière avec entrée et sortie de câbles par bornier type domino (section 1.5mm²)



Caractéristiques Mécaniques

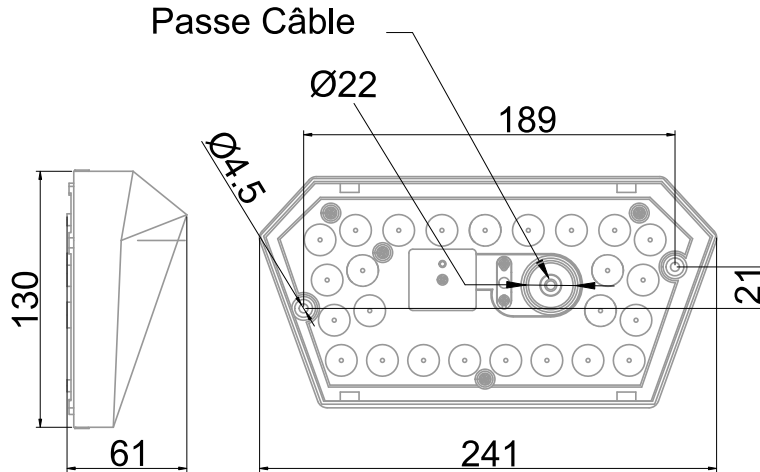

Caractéristiques Electriques

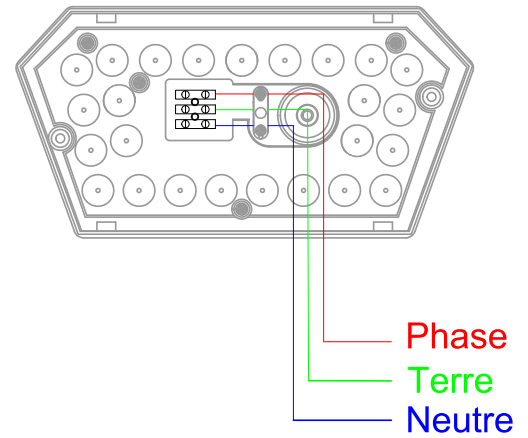

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids produit	0.626kg	Longueur produit	241mm
Largeur produit	130mm	Hauteur produit	61mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	12.2W
Nombre de sources	1
Ta min/max	-20°C/50°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Facteur puissance/cos Φ	0.97
Empreinte carbone	1.09 gCO2/h

Entraxe fixation	189mm
------------------	-------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




946521 TRILION 885lm BL 3000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	885lm
Efficacité lumineuse produit complet	72.54lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	84
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4086; y : 0.5240
LM80	L80F10 > 60000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	91%
ULR	5%
SVM	0.020
PstLm	0.173

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

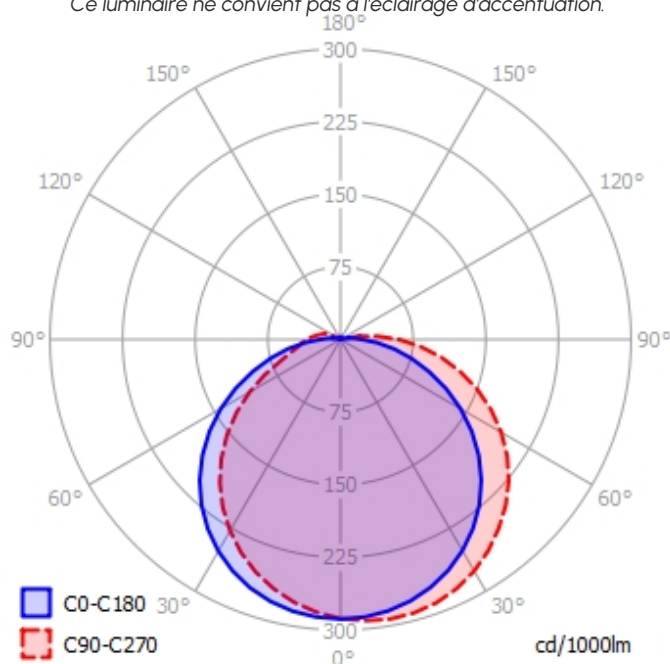

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

