

946607 RESINOX 415lm 4000K

Encastré extérieur mural équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168109466077)

Maintien du flux L70F10 > 54000 heures (Ta25°C)

Efficacité lumineuse du système complet 78.3lm/W

Orientation du flux vers le sol

Livré avec sa boîte d'encastrement et les vis de fixation


Corps en aluminium moulé et diffuseur en verre trempé anti-UV

Driver à courant constant intégré


Façade en acier inoxydable 316L



Caractéristiques Mécaniques

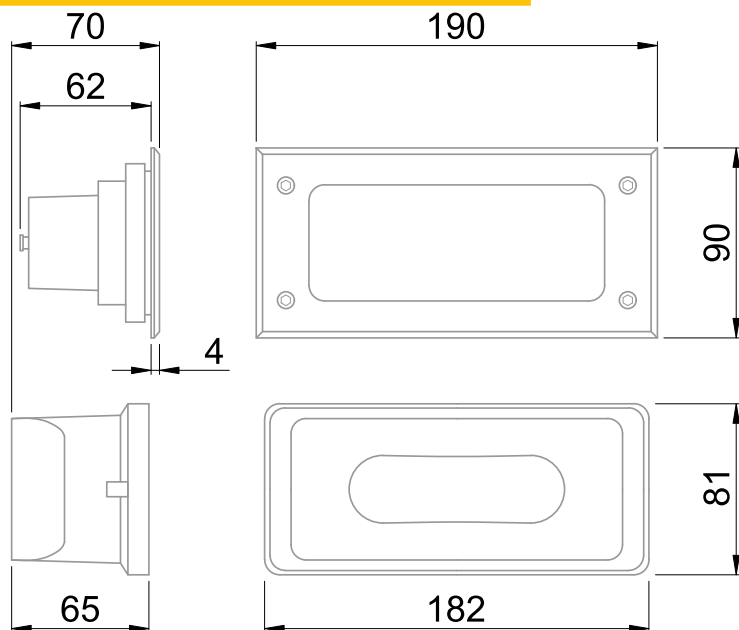

Caractéristiques Electriques

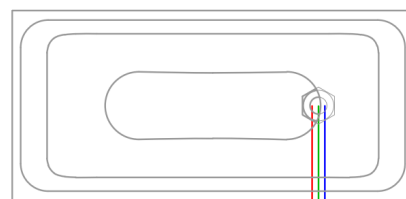

Phase
Terre
Neutre

Couleur	Alu brossé		
Corps	Aluminium moulé sous pression		
Diffuseur	Verre		
Réflecteur	Aluminium		
Immersion	Non		
IP Applique	67	T° de fil incandescent	650°C
T° de contact	34°C	IK	10
Ajustabilité	Fixe	Longueur produit	190mm
Poids produit	0.925kg	Hauteur produit	70mm
Largeur produit	90mm		

Plage de tension	85-265V/50-60Hz
Puissance lumineuse	5.3W
Puissance source	5W
Rendement driver	94.3%
Nombre de sources	1
Ta min/max	-15°C/60°C
Tc	80°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Ampérage sortie driver	150mA
Facteur puissance/cos φ	0.41
Empreinte carbone	0.47 gCO2/h

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



946607 RESINOX 415lm 4000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	83lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	415lm
Efficacité lumineuse produit complet	78.3lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Coordonnées 4000K	x : 0.3785; y : 0.3841
LM80	L70F10 > 54000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	96%
ULR	1%

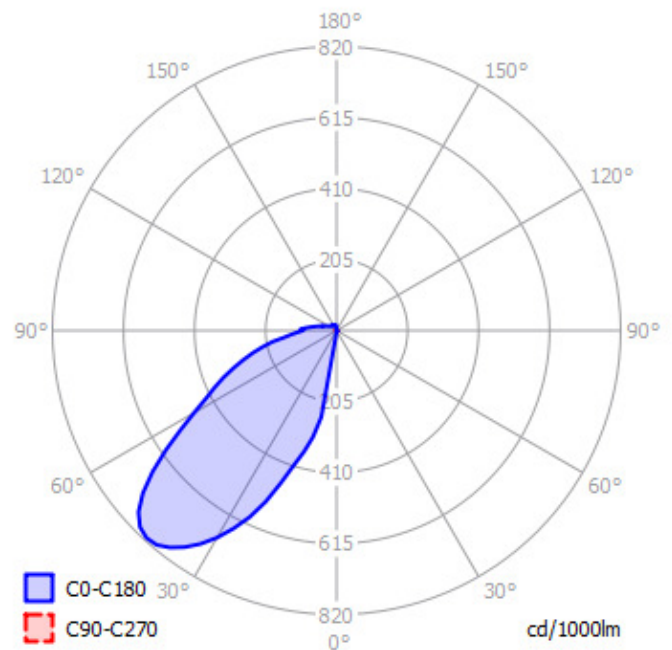

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

