

946609 RESINOX 378lm INOX 3000K

Encastré extérieur mural équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168109466091)

Maintien du flux L70FI0 > 54000 heures (Ta25°C)

Efficacité lumineuse du système complet 68.7lm/W

Orientation du flux vers le sol

Livré avec sa boîte d'encastrement et les vis de fixation


Corps en aluminium moulé et diffuseur en verre trempé anti-UV

Driver à courant constant intégré


Façade en acier inoxydable 316L



Caractéristiques Mécaniques

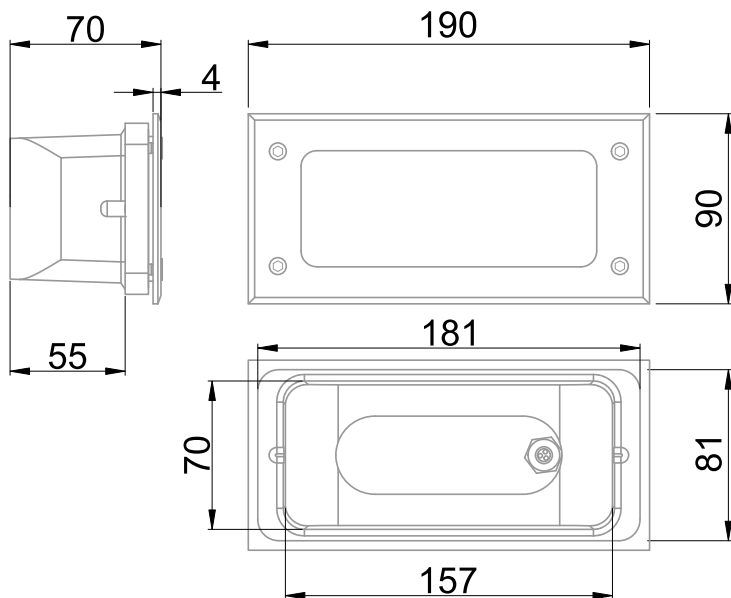

Caractéristiques Electriques

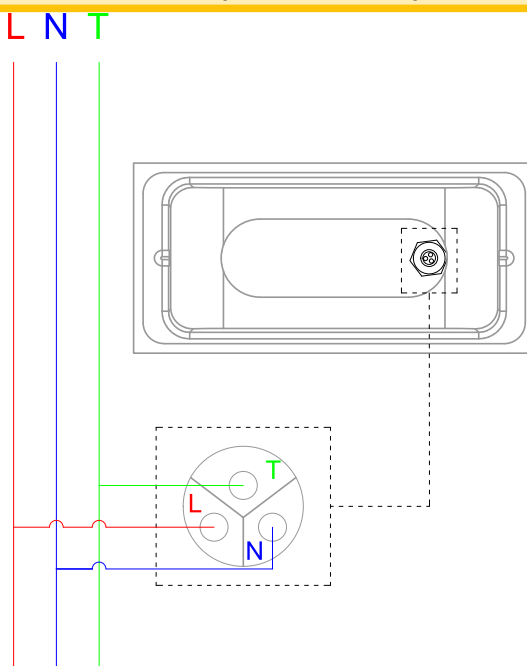

Couleur	Alu brossé		
Corps	Aluminium moulé sous pression		
Diffuseur	Verre		
Réflecteur	Aluminium		
Installation	Encastré mural		
Immersion	Non		
IP Applique	67		
T° de contact	34°C		
Ajustabilité	Fixe		
Poids produit	0.925kg		
Largeur produit	90mm	T° de fil incandescent	650°C
		IK	10
		Longueur produit	190mm
		Hauteur produit	70mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	5.5W
Puissance source	4.5W
Rendement driver	94.3%
Nombre de sources	1
Ta min/max	-15°C/60°C
Tc	45°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Tension sortie driver	14V
Ampérage sortie driver	320mA
Facteur puissance/cos φ	0.41
Empreinte carbone	0.49 gCO2/h

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




946609 RESINOX 378lm INOX 3000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	75.6lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	378lm
Efficacité lumineuse produit complet	68.72lm/W
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	118°
Diffuseur	Translucide
IRC	83
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4307; y : 0.4024
LM80	L70F10 > 54000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	1%
SVM	0.002
PstLm	0.010

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

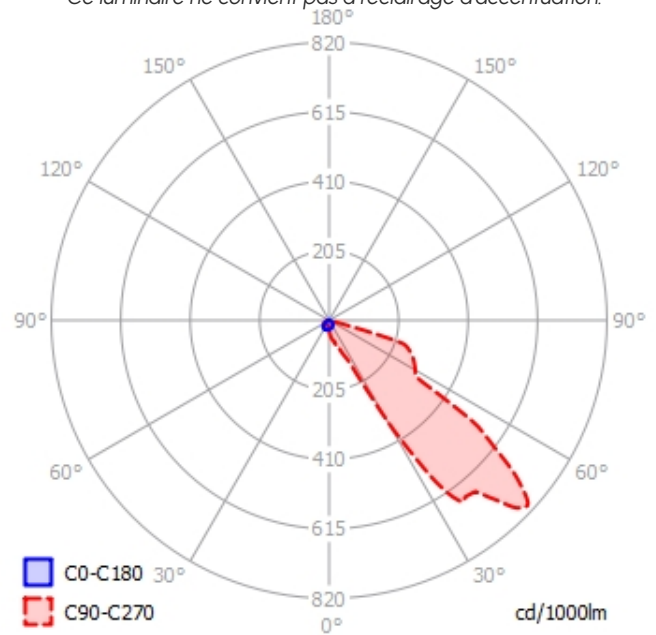

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

