



Hublot équipé d'une platine LED SMD Tridonic

Efficacité lumineuse du système complet 87.7lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)

Corps en aluminium moulé et diffuseur en polycarbonate opalescent anti-UV

Visse de fixation et joints d'étanchéités fournis

Eclairage direct avec un effet lumineux indirect


Driver à courant constant Tridonic intégré

Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)


Caractéristiques Générales

Plage de tension	220-240V/50-60Hz	Flux restitué en sortie	1869lm
Puissance lumineaire	21.3W	Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED	LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)

Caractéristiques Mécaniques

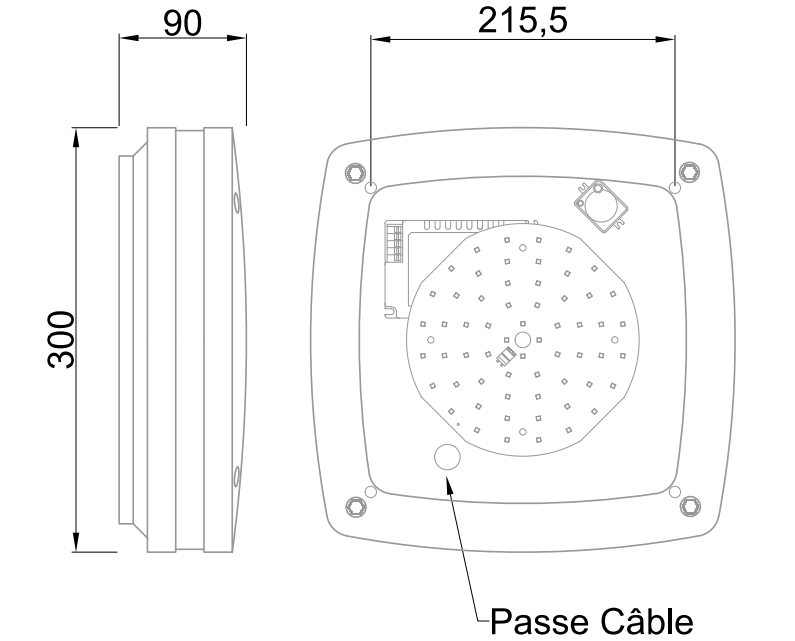

Caractéristiques Electriques

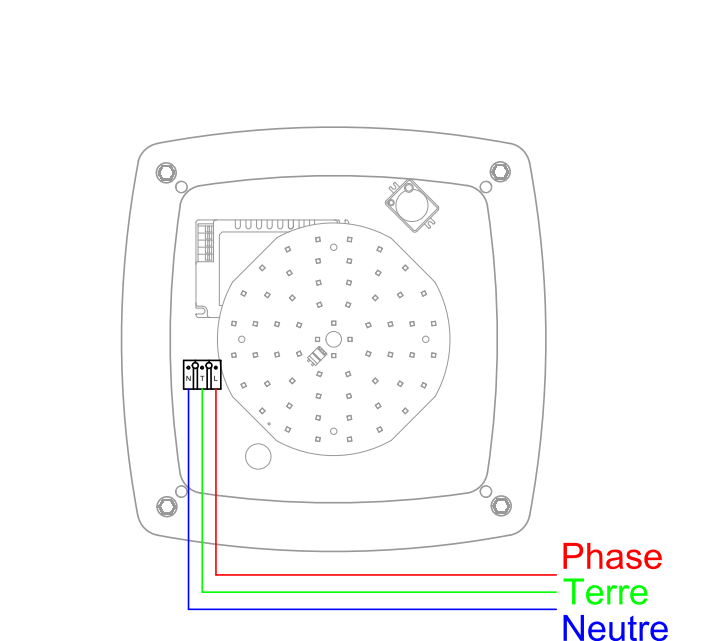

Couleur	Anthracite	Puissance lumineaire	21.3W
Corps	Aluminium moulé sous pression	Puissance source	18.2W
Diffuseur	Polycarbonate Opalescent	Rendement driver	85.4%
Installation	Plafonnier/Applique	Nombre de sources	1
Immersion	Non	Ta	25°C
IP Applique	54	IP Plafonnier	54
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids lumineaire	1.597kg	IK	10
Largeur lumineaire	300mm	Longueur lumineaire	300mm
		Hauteur lumineaire	90mm
Entraxe fixation		215mm	
			10A 16A 25A
		Nb luminaires courbe B	42 67 104
		Nb luminaires courbe C	69 113 174
		Protection court-circuit	Oui Protection surchauffe Oui
		Protection surcharge	Oui

