

946716 PRIAM LED RD 1869lm HF PRE TEL BL 4000K

Hublot équipé d'une platine LED SMD Tridonic (EAN13 : 3168109467166)

Efficacité lumineuse du système complet 87.7lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)

Corps en aluminium moulé et diffuseur en polycarbonate opalescent anti-UV

Visse de fixation et joints d'étanchéités fournis


Eclairage direct avec un effet lumineux indirect

Réglages par télécommande 921807 (en option)

Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)




Caractéristiques Mécaniques

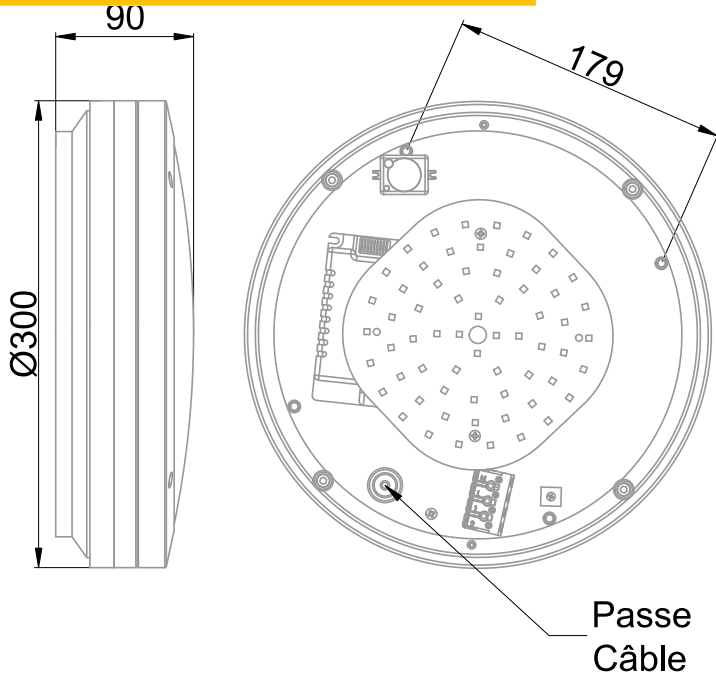

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium moulé sous pression		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	54	IP Plafonnier	54
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids produit	1.414kg	IK	10
Diamètre produit	300mm	Hauteur produit	90mm

Entraxe fixation 177mm

Caractéristiques Electriques

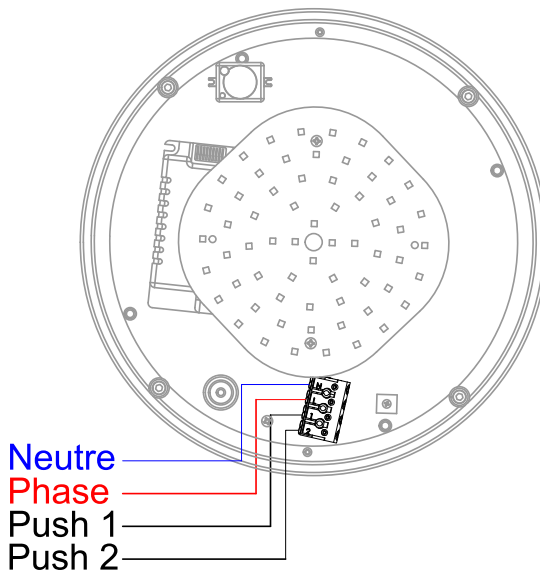

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineaire	21.3W		
Puissance source	18.2W		
Rendement driver	85.4%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	10-60V		
Ampérage sortie driver	500mA		
Facteur puissance/cos φ	0.96		
Empreinte carbone	1.14 gCO2/h		

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	42	67	104
Nb luminaires courbe C	69	113	174
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



946716 PRIAM LED RD 1869lm HF PRE TEL BL 4000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	87.7lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1869lm
Efficacité lumineuse produit complet	87.74lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Indirect
Angle de faisceau	116°
Diffuseur	Opalescent
IRC	85
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3818; y : 0.3797
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	95%
ULR	1%

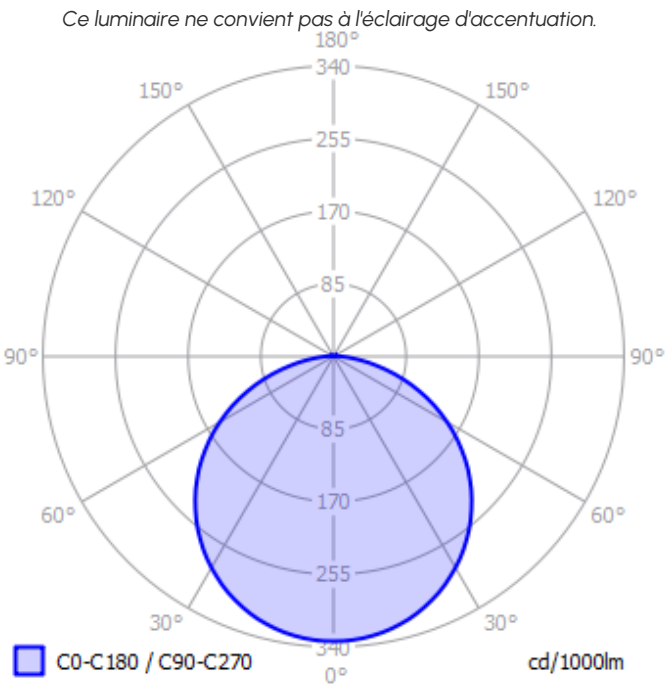

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

		Préconisation
Type de détection	Hyperfréquence/Préavis d'extinction/Crépusculaire	
Réglage de détection	Micro switch/Télécommande	
Zone de détection	50%/75%/100%/Off	100%
Temporisation avant abaissement	5s/30s/3m/10m	30s
Capteur crépusculaire	5 lux/10 lux/50 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	0s/10s/30s/Infini	30s
Abaissement de flux	10%/30%	10%

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477

