

946722 PRIAM 2527lm HF 4000K

Hublot équipé d'un module LED CLE G4 DIA160 840 (EAN13 : 3168109467227)

Efficacité lumineuse du système complet 118.6lm/W

Maintien du flux L70F10 à 60000 heures (Ta25°C)

Corps en aluminium moulé et diffuseur en polycarbonate opalescent anti-UV

Eclairage direct avec un effet lumineux indirect


Driver courant constant intégré à détection hyperfréquences et préavis d'extinction paramétrable

Fonction veille intégrée au détecteur


Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)



Caractéristiques Mécaniques

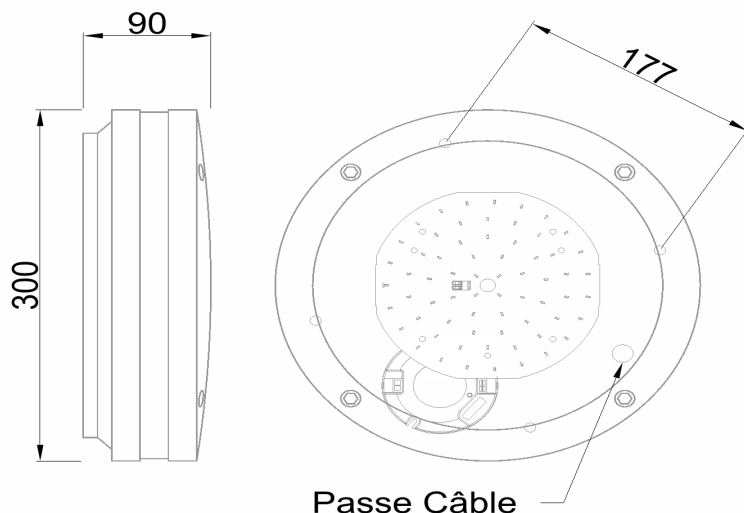

Caractéristiques Electriques

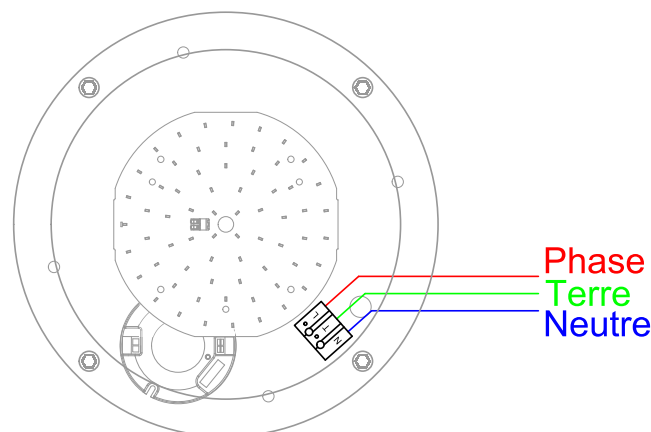

Couleur	Blanc			
Corps	Aluminium moulé sous pression			
Diffuseur	Polycarbonate			
Installation	Plafonnier/Applique			
Immersion	Non			
IP Plafonnier	54		IP Applique	54
Ajustabilité	Fixe		T° de fil incandescent	650°C
Poids produit	1.457kg		IK	10
Diamètre produit	300mm		Hauteur produit	90mm

Entraxe fixation 215mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	21.3W		
Puissance source	18.2W		
Rendement driver	88.6%		
Nombre de sources	1		
a	25°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	700mA		
Facteur puissance/cos Φ	0,94		
Empreinte carbone	1.14 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



946722 PRIAM 2527lm HF 4000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	138.8lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2527lm
Efficacité lumineuse produit complet	118.63lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Indirect
Angle de faisceau	116°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3818; y : 0.3797
LM80	L70F10 à 60000h (Ta25°C)

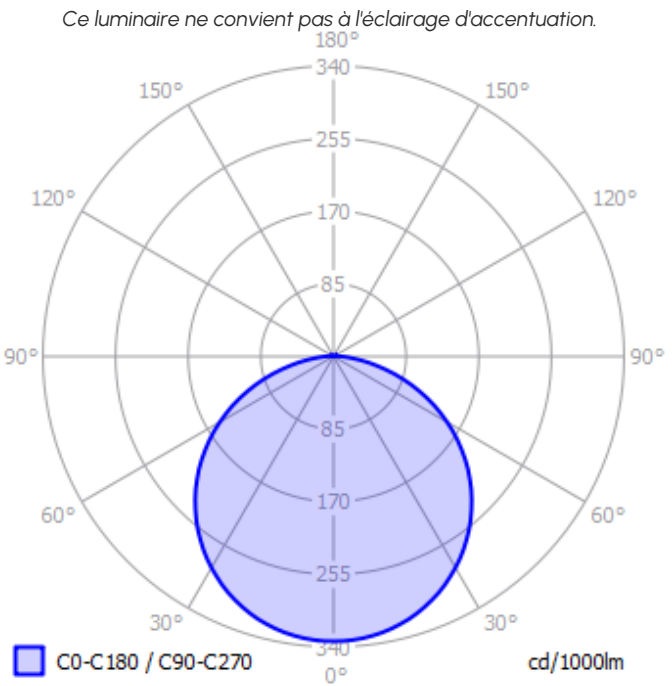

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

Caractéristiques Détection

PEP

Disponible sur demande

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Type de détection	Hyperfréquence/On/Off/Préavis d'extinction/Crépusculaire	Préconisation
Réglage de détection	Micro switch	
Zone de détection	50%/100%	100%
Temporisation avant abaissement	0s/30s/10m/Infini	30s
Capteur crépusculaire	5 lux/10 lux/50 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	5s/1m/3m/10m	1m
Abaissement de flux	10%/25%	10%

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477

