




Projecteur équipé d'une platine LED SMD
 Efficacité lumineuse du système complet 68.7lm/W
 Maintien du flux L80F10 à 36000 heures (Ta25°C)
 Diffuseur interne en polycarbonate opalescent et réflecteur en aluminium
 Corps et refroidisseur en aluminium favorisant le refroidissement
 Diffuseur du projecteur en verre trempé translucide
 Valve de décompression intégrée au projecteur
 Se substitue aux projecteurs 400W iodures


Caractéristiques Générales

Plage de tension	90-305V/50-60Hz	Flux restitué en sortie	19868lm
Puissance lumineuse	289W	Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED	LM80	L80F10 à 36000h (Ta25°C)

Caractéristiques Mécaniques

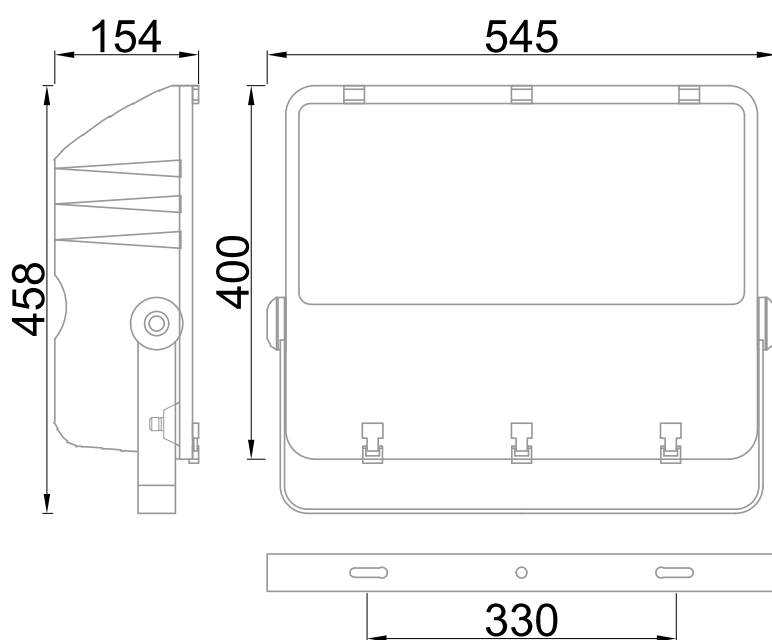

Caractéristiques Electriques

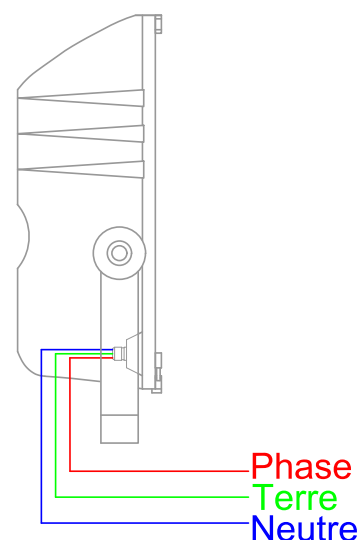


Couleur	Gris - RAL approchant 7042			Puissance lumineuse	289W			
Corps	Aluminium			Puissance source	268W			
Diffuseur	Verre			Rendement	92.7%			
Réflecteur	Aluminium			Nombre de sources	1			
Installation	Applique			Ta min/max	-25°C/35°C			
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Tc	90°C			
IP Applique	65	T° de fil incandescent	850°C	Alimentation source	Driver courant constant			
Ajustabilité	Orientable	IK	05	Signaux d'entrée	AC			
Poids luminaire	15.5kg	Longueur luminaire	400mm	Tension sortie driver	114-228V			
Largeur luminaire	545mm	Hauteur luminaire	154mm	Ampérage sortie driver	1400mA			
Déport	458mm			Facteur puissance/cosφ	0,97			
				Empreinte carbone	26.01 gCO2/h			
Entraxe fixation				330mm	Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
					Protection surchar	Oui		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	73.1lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	19868lm
Efficacité lumineuse produit complet	68.7lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	70°
Diffuseur	Translucide
IRC	>70
Risque photobiologique	Groupe de risque 1
Nombre d'ellipses de MacAdam	6 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3410; y : 0.3580
LM80	L80F10 à 36000h (Ta25°C)
Classe énergétique	A
Indice efficacité énergétique	0.2

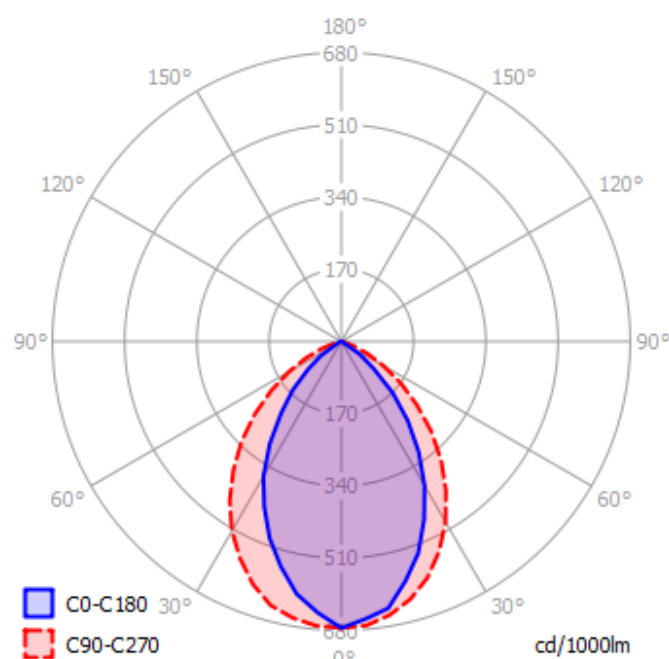

DLOR + ULOR (%) 100 + 0

Code de flux CIE n°3 (%) 100

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

